



Såga som på räls

FESTOOL

Såga med sänksågar 03

Användningsöversikt | 47

Maskinöversikt | 48

Sänksåg | 50
TS 55, TS 75

Byggskivsåg | 54
AXT 50 LA

Systemöversikt och tillbehör | 55

Cirkelsågsklingor | 56

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15


16

17

Knappast någon annan än Festool utvecklar sänksågar som i så hög grad är anpassade till arbetet i praktiken. Festool uppfann styrskenan redan för över 40 år sedan, och vi lägger hela tiden ribban allt högre när det gäller våra sänksågar. Gemensamt svarar de för den styrka som gör Festool så unikt: Systemtänkandet.

Såga med sänksågar

Den snabbaste vägen till rena snitt

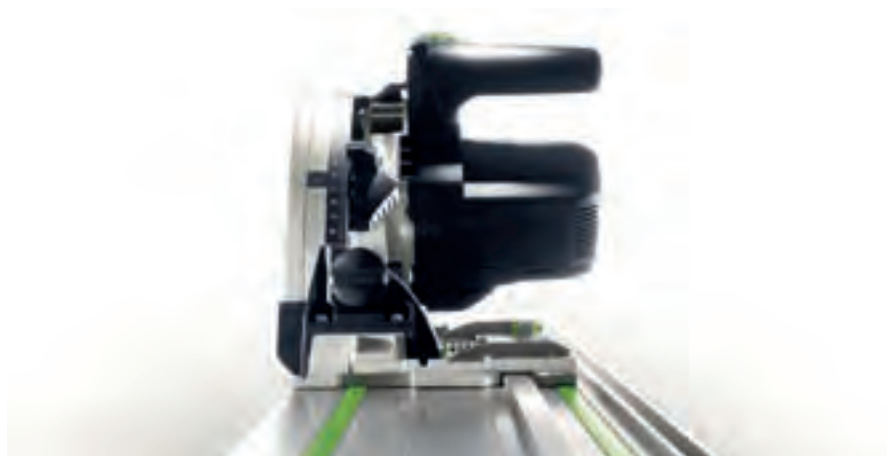

Säkert fastspänt system med perfekt styrning: sänksåg i kombination med multifunktionsbord.

Moderna sänksågar måste kunna uppfylla många krav. De ska vara mobila och mångsidiga och samtidigt kunna arbeta i princip lika exakt som stationära verktyg. Festool ser till att detta är möjligt.

Sänksågarna passar exakt i styrskenan. Resultatet: Snitten blir både raka och splitterfria – tack vare det patenterade splitterskyddet.

Sänksågarna TS 55 och TS 75 är sanna föredömen med sin mångsidighet och rörlighet. De har många kvaliteter, som FastFix-sågklingsbyte och intelligent MMC-elektronik. För övrigt är de vinnare redan som enskilda maskiner, men satta i system är de oslagbara. Oavsett om de används i kombination med styrskena, kombismygvinkel, multifunktionsbord eller anslutning till utsug, så passar allt optimalt till arbetsuppgiften.

Klara fördelar:

- Exakt sågning utmed snittgränsen med skenans hjälp
- Splitterfria snitt
- Lång livslängd och robust konstruktion
- FastFix sågklingsbyte
- Universell användning med styrskena och multifunktionsbord



Splitterfri sågning på båda sidor, tack vare styrskena och monterbart splitterskydd.



Praktisk för utskärningar: Med en sänksåg från Festool och styrskenan sågar man säkert och exakt – även vid komplicerade geometriska former.

FESTOOL Systemet




Festool tänker inte bara i verktyg utan i system. För att arbetet ska gå snabbare, lättare och bättre.



Sågklingssystemet

Med rätt sågklinga får man bäst resultat. Därför utvecklar och optimerar Festool alla klingor själv.

Sågklingor fr o m sid 56



Rälsstyrssystemet

För exakt och splitterfri sågning finns det bara ett sätt: Rälsstyrssystemet från Festool.

Rälsstyrssystem fr o m sid 313

Användningsöversikt – Sänksågar

Du vet bäst själv var arbetets tyngdpunkter ligger. Tabellen visar därför ett typiskt urval användningsmöjligheter och var de enskilda verktygens styrka ligger. Närmare information finner du på efterföljande sidor. Så kommer du fram till den optimala lösningen.

	Sänksåg		Byggskivsåg
	TS 55 55 mm	TS 75 75 mm	AXT 50 LA 47 mm
Maximalt skärdjup			
Ursågning för glasinsatser i innerdörrar	●	●	
Ursågning för glasinsatser i ytterdörrar	◐	●	
Tillsågning av dörrar på längden	●	●	
Tillsågning av brädfodringar för värmeelement, ventiler och högtalare	●	◐	
Sågning av ursparningar i köksbänkar	●	◐	
Tillsågning av datagolv	○	●	
Tillsågning av husdörrar upp till 75 mm	○	●	
Tillsågning av aluminiumprofiler upp till 75 mm	○	◐	
Sågning av ursparningar på trädetaljer och skivor (utskärning)	◐	◐	
Utskärning av gamla trägolv	●	●	
Sågning av skugglistor	●		
Sågning av expansionsfogar för parkett	●	◐	
Sågning av spånskivor	●	●	
Tillskärning av fanerade eller plastbelagda skivor	●	●	
Skärning av gips- och gipsfiberskivor	●	◐	
Tillskärning av aluminiumplåt, -plattor och -profiler	◐	◐	
Tillskärning av plastskivor och -profiler	◐	◐	
Kapning av kabelkanaler av PVC och aluminium	○	◐	
Kantning och kapning av brädor	○	●	
Grov tillsågning av brädor i brädgårdar	○	◐	
Tillsågning av fyrkantvirke	○	◐	
Sågning av kabelkanaler av stål		●	
Sågning av cement- och byggskivor			●
Sågning av konsthartsskivor			●

○ lämpad ◐ väl lämpad ● mycket väl lämpad



Utsugssystemet

Med dammsugarna håller du rent överallt – såväl i verkstaden som på byggarbetsplatsen.

Dammsugare fr o m sid 281



Arbetsplatssystemet

Multifunktionsbordet MFT – mångsidigt i verkstaden, praktiskt på montage. Även för sågning.

Multifunktionsbord fr o m sid 92



Ordningssystemet

För att skapa ordning och reda finns Festool SYSTEMER. I detta system har alla maskiner och tillbehör sin rätta plats.

Förvaringssystem fr o m sidan 337

Såga med sänksågar

Maskinöversikt

Sänksåg TS 55



Huvudsakliga användningsområden

- Precisa sänksnitt upp till 55 mm materialtjocklek
- Perfekt kapning av innerdörrar – styrskenor med sänksåg
- Tillverkning av expansionsfogar i parkettgolv samt fasade fogar
- Tillskärning av skivmaterial
- Tillsågning och bearbetning från gipsfiberskivor

Starka sidor och fördelar

- FastFix för enkelt och snabbt sågklingbyte och materialanpassat arbete
- Fjädrande lagrad klyvkniv för obehindrade sänksnitt
- Monterbart splitterskydd för högkvalitativa arbetsresultat
- Snabbroms för säkert och bekvämt arbete
- Verktygslös spelinställning på styrskenan

Fortsättning på sidan 50

Tekniska data	
Effekt	1200 W
Effekt	1050 W
Tomgångsvarvtal	2000-5200 varv/min
Tomgångsvarvtal	6500 varv/min
Sågklingans diameter	160 mm
Sågdjup 45°/90°	0-43/0-55 mm
Anslutning dammsug Ø	27/36 mm
Vikt	4,5 kg
Vikt	4,4 kg

■ = med MMC-elektronik



Sänksåg TS 75



Huvudsakliga användningsområden

- Precisa sänksnitt upp till 75 mm materialtjocklek
- Perfekt kapning av husdörrar – styrskena med sänksåg
- Tillsågning och bearbetning av aluminiumprofiler
- Ren och enkel kapning av kabelkanaler
- Säker tillsågning av datagolv
- Bearbetning av sandwichskivor i hallbyggen

Starka sidor och fördelar

- FastFix för enkelt och snabbt sågklingbyte och materialanpassat arbete
- Fjädrande lagrad klyvkniv för obehindrade sänksnitt
- Monterbart splitterskydd för högkvalitativa arbetsresultat
- Snabbroms för säkert och bekvämt arbete
- Verktygslös spelinställning på styrskenan

Fortsättning på sidan 52

Tekniska data	
Effekt	1600 W
Tomgångsvarvtal	1350-3550 varv/min
Sågklingans diameter	210 mm
Sågdjup 45°/90°	0-55/0-75 mm
Anslutning dammsug Ø	27/36 mm
Vikt	6,2 kg

■ = med MMC-elektronik



Byggsnivå AXT 50 LA



Huvudsakliga användningsområden

- Sågning av hårda till mycket hårda byggskivor
- Tillsågning av cementbundna skivor
- Sågning av cementbundna silikatskivor
- Kapning av cementbundna spånskivor
- Sågning av fibercementskivor
- Sågning av konsthartsbundna skivor

Starka sidor och fördelar

- Stängd utsugskåpa med tätningsborste för rent och dammfritt arbete
- Høgt vridmoment vid lågt varvtal för hårda material
- Dammskyddad och exakt rullstyrning på specialstyrskena

Fortsättning på sidan 54

Tekniska data	
Effekt	750 W
Sågklingans varvtal	210 varv/min
Sågklingans diameter	170 mm
Sågdjup 45°/90°	0-30/0-47 mm
Anslutning dammsug Ø	27/36 mm
Vikt	6,4 kg





Såga med sänksågar

Sänksåg TS 55

Nya normer för sänksågar

Med TS 55 har Festool definierat nya normer för sänksågar. Många finesser tillsammans bidrar till övertaget i det dagliga arbetet.

FastFix sågklingsbyte

Nu kan du byta sågklinga med några få handgrepp. Det innebär att sågklingan byts ut oftare, vilket gör att man arbetar materialanpassat och spar pengar.




Vridbart utsugsmunstycke

Större rörelsefrihet, färre snubbelfällor. Utsugslangen sitter alltid på plats. Den stör inte och kan därför alltid sitta kvar, vilket är bra för arbetsmiljön.



Styrning utan spelrum

Styrbackarna ställs in efter styrskenan utan verktyg. På så sätt får man en exakt styrning utan spelrum.



Splitterskydd på båda sidor

Såga splitterfritt på båda sidor. Det påstickbara splitterskyddet och styrskenan gör det möjligt!




Ritskant = snitt

Exakta resultat även vid vinkelskäring. Med TS 55 är ritskanten alltid densamma som skärkanten, även vid vinkelskäring.



Fjädrande lagrad klyvkniv

Alltid till hands när du behöver den. När den stör försvinner den: Den fjädrande lagrade klyvkniven stannar i höljet vid sänksnitt.



Leveransomfattning	Art-nr
monteringsverktyg	
TS 55 EBQ-Plus-FS HW-fintandad sågklinga W48, styrskena FS 1400/2, splitterskydd, i SYSTAINER SYS 4 T-LOC	561508
TS 55 EBQ-FS HW-fintandad sågklinga W48, styrskena FS 1400/2, i kartong	561167
TS 55 Q-Plus-FS HW universalsågklinga W28, styrskena FS 1400/2, splitterskydd, i SYSTAINER SYS 4 T-LOC	561509
TS 55 Q-FS HW universalsågklinga W28, styrskena FS 1400/2, i kartong	561169
TS 55 EBQ-Plus HW-fintandad sågklinga W48, splitterskydd, i SYSTAINER SYS 4 T-LOC	561426
TS 55 EBQ HW-fintandad sågklinga W48, i kartong	561163
TS 55 Q-Plus HW universalsågklinga W28, splitterskydd, i SYSTAINER SYS 4 T-LOC	561427
TS 55 Q HW universalsågklinga W28, i kartong	561165

Tillbehör, se sidan 55

Universalmaskinen upp till 55 mm



Snabbare till bättre resultat

Med FastFix-systemet går sågklingbytet i en handvändning. Med endast några få handgrepp monterar man den optimala sågklingan. På så sätt sågar man alltid materialanpassat, exakt och ekonomiskt. Det reducerar efterbearbetning och slipkostnader.



Med system blir allt bättre

Det omfattande systemprogrammet gör TS 55 bättre, snabbare och mer praktiskt. Ett exempel är täckplåten. Det förbättrar det redan förstklassiga utsuget och kan dessutom användas som anslag vid sågning av fasade fogar.



Seriemässig precision

Med parallellanslaget kan man snabbt och lätt dela upp stora skivmaterial. Arbetsobjektsbredden ställs in med det justerbara stoppet och skalan. Upprepade snitt sker tidsbesparande och exakt – det idealiska tillbehöret för styrskenan.



Verkstaden för arbete ute på fältet

Ofta måste man emellanåt spänna fast ett arbetsstycke snabbt. Men för det mesta har man då ingen hyvelbänk till hands. Då kommer multifunktionsbordet väl till pass. Tillsammans med styrskenan och sänksågen har du en egen serviceverkstad även när du arbetar ute på fältet.



Skenan sparar tid

För att man ska lyckas perfekt med alla snitt, har Festool uppfunnit styrskenan. Det är bara att ritsa, rikta styrskenan – och sedan köra. När man kapar dörrar behöver man inte längre lägga ner så mycket arbete med handhyvel. Man sparar både tid och pengar.

Tekniska data	
Effekt	1200 W
Effekt	1050 W
Tomgångsvarvtal	2000-5200 varv/min
Tomgångsvarvtal	6500 varv/min
Sågklingans diameter	160 mm
Sågdjup 45°/90°	0-43/0-55 mm
Anslutning dammsug Ø	27/36 mm
Vikt	4,5 kg
Vikt	4,4 kg

■ = med MMC-elektronik

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Såga med sänksågar

Sänksåg TS 75

Upp till 75 mm utan konkurrens

Ingen annan sänksåg kan ge 75 millimeters sågdjup tillsammans med så många fördelar. Dessutom har den ett stort urval sågklingor. Idealisk för användning inom de mest skilda områden.



FastFix sågklingsbyte

Nu kan du byta sågklinga med några få handgrepp. Det innebär att sågklingan byts ut oftare, vilket gör att man arbetar materialanpassat och spar pengar.



Rekylstopp

För att ingen rekyl ska uppstå vid nedsänkning, trots kraften i TS 75, har den ett rekylstopp. Stoppet, som alltid är lättåtkomligt i det praktiska facket, garanterar ett säkert arbete.



Styrning utan spelrum

Styrbackarna ställs in efter styrskenan utan verktyg. På så sätt får man en exakt styrning utan spelrum.




Splitterskydd på båda sidor

Såga splitterfritt på båda sidor. Det påstickbara splitterskyddet och styrskenan gör det möjligt!



Ritskant = snitt

Exakt resultat även vid vinkelskärning. Med TS 75 är ritskanten alltid lika med skärkanten, även vid vinkelskärning.



Fjädrande lagrad klyvkniv

Alltid till hands när du behöver den. När den stör försvinner den: Den fjädrande lagrade klyvkniven stannar i höljet vid sänksnitt.



Leveransomfattning

HW universalsågklinga W36, rekylstopp, monteringsverktyg

Art-nr

TS 75 EBQ-Plus-FS

styrskena FS 1400/2, splitterskydd, i SYSTAINER SYS 5 T-LOC

561512

TS 75 EBQ-FS

styrskena FS 1400/2, i kartong

561185

TS 75 EBQ-Plus

splitterskydd, i SYSTAINER SYS 5 T-LOC

561436

TS 75 EBQ

i kartong

561184

Tillbehör, se sidan 55

Det är inte bara skärdjupet som imponerar



Den kan mer än någon annan

Där konventionella 65 mm-maskiner ger upp, tar TS 75 vid – i en exceptionellt lätthanterlig form. Med hjälp av styrskenan kan man arbeta flexibelt med TS 75.



Alltid rätt sågklinga

Ofta sågar man olika material med en och samma sågklinga. Det tar för lång tid att byta. Det påverkar naturligtvis kvaliteten, snittet och sågklingans livslängd. Men Festool har lösningen på problemet: Sågklingbyte med FastFix-system. Enklare än du tror.



Exakt och enkelt

När det behövs något extra, är skärdjupet på 75 mm och den välkända sänkprincipen idealiska. Nu går det till och med att såga tjocka arbetsstycken med ett enda snitt. Du slipper vända arbetsstycket och efterbearbetningen minskar radikalt.



Seriemässig precision

Med parallellanslaget kan man snabbt och lätt dela upp stora skivmaterial. Arbetsobjektsbredden ställs in med det justerbara stoppet och skalan. Upprepade snitt sker tidsbesparande och exakt – det idealiska tillbehöret för styrskenan.



Flexibilitet som princip

Mångsidig och flexibel. Med passande sågklinga och sänkprincipen klarar du lätt av inpassningsarbeten för sandwichkivor eller kabelkanaler upp till 75 mm.

Tekniska data	
Effekt	1600 W
Tomgångsvarvtal	1350-3550 varv/min
Sågklingans diameter	210 mm
Sågdjup 45°/90°	0-55/0-75 mm
Anslutning dammsug Ø	27/36 mm
Vikt	6,2 kg

■ = med MMC-elektronik

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Såga med sänksågar

Byggskivssåg AXT 50 LA

Proffset för hårda material

Vilka byggskivor du än vill såga, så är AXT 50 LA alltid redo. Från Duripanel och Eterplan via Isocolor och Minerit till Promatect sågar denna byggskivssåg med specialsågklinga exceptionellt många material – exakt och säkert.

Perfekt renlighet

AXT 50 LA kan anslutas till de mobila dammsugarna CTL, CTM eller SR.

Kapslat hölje

AXT 50 LA är helt inkapslad. Innandömet är helt skyddat från damm, vilket ger högre livslängd.

Borstar

För ett perfekt utsug sluter utsugsborstarna tätt mot arbetsstycket.

Speciellt stark är AXT 50 LA. Med lågt varvtal, men samtidigt högt vridmoment drar den bergsäkert genom det hårdaste material som t ex fiberceментskivor. För att arbetsresultatet ska stämma exakt, trots bearbetningsrester, har Festool gjort en speciell styrskena för den. Utmed denna glider AXT 50 LA exakt med sina styrrullar. På så sätt får man en exakt och ren skärkant även på de hårdaste materialen.



Lågt varvtal – högt vridmoment

Med det låga varvtalet och det höga vridmomentet har AXT 50 LA idealiska grundförutsättningar för sågarbeten i mycket hårda material.

Säker styrning

AXT 50 LA har en speciell styrplatta med hjul. Med den passar maskinen på styrskenan för AXT. Fördelen är att inget damm på skenan kan förorsaka att maskinen bromsas.



Optimerat dammsug tack vare sluten utsugskåpa och tätningsborste.




Med den för AXT 50 LA speciellt utvecklade styrskenan får man optimala arbetsresultat (finns som tillbehör).



Den speciella sågklingan för AXT 50 LA: Med den sågar man extremt hårda byggskivor och cementfiberskivor.

Leveransomfattning	Art-nr
AXT 50 LA-Plus HW specialsågklinga, monteringsverktyg, i SYSTAINER SYS 4 T-LOC	561442
Sågstyrning AUP 1750 rälsstyrskena för AXT 50 LA, längd 1750 mm, i kartong	482543
Sågstyrning AUP 3000 rälsstyrskena för AXT 50 LA, längd 3000 mm, i kartong	482544
Specialsågklinga 170x2,0x30 TF56 för AXT50LA, Diameter 170 mm, Snittbred 2,0 mm, Diameter-Ø 30 mm, Tandantal 56, Spånvinkel -4 °, Tandform TF, SB-förpackat	435450

Tekniska data, se sidan 48

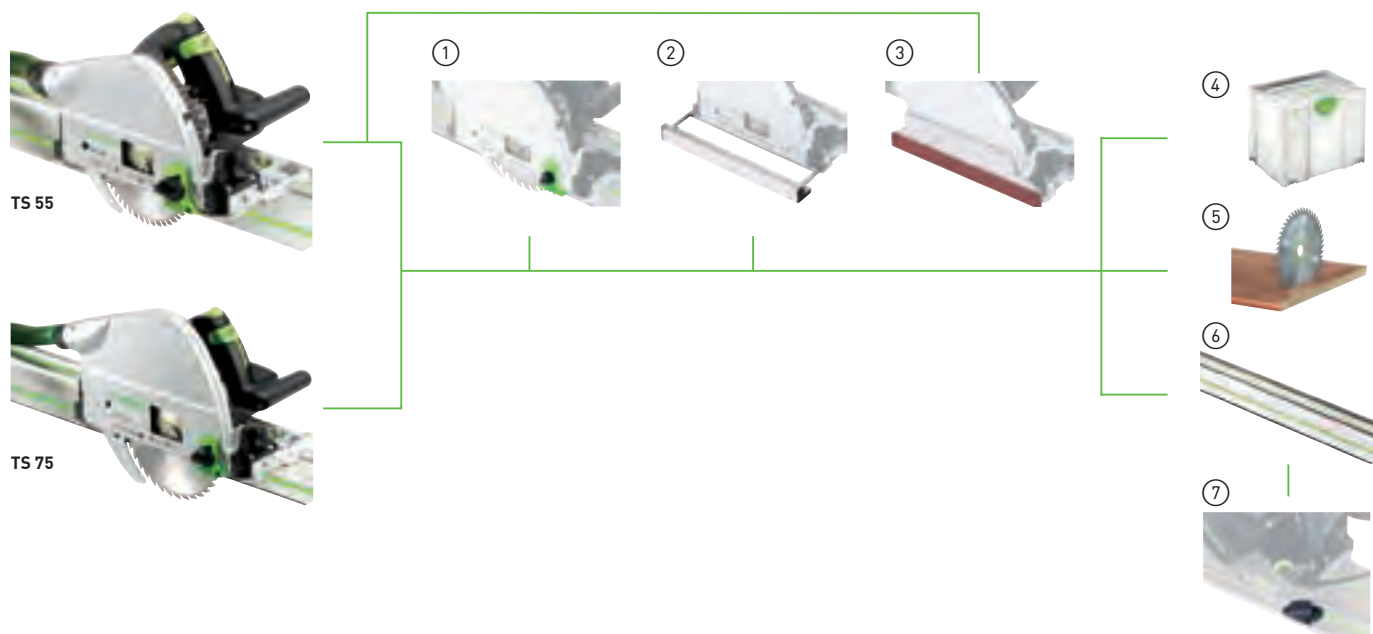

Tillbehör för sänksågar TS 55 och TS 75

Produkt	Kommentar	Art-nr
① Splitterskydd SP-TS 55/5	för TS 55 och TS 75, för splitterfria snitt till höger om sågklingan, användbar med eller utan styrskena, förpackning 5 st, SB-förpackat	491473
② Parallellanslag PA-TS 55	för TS 55, parallellanslag, kan även användas som bordsbreddare, Max. materialbredd 100 mm, i kartong	491469
Parallellanslag PA-TS 75	för TS 75, parallellanslag, kan även användas som bordsbreddare, Max. materialbredd 100 mm, i kartong	492243
③ Täcksydd ABSA-TS 55	för TS 55, täckt för bättre dammsug, även som skugglistanslag, Skuggfogbredd 17-46 mm, i kartong	491750
④ SYSTAINER T-LOC SYS-TS 55	Systainer-storlek SYS 4 T-LOC	497681
SYSTAINER T-LOC SYS-TS 75	Systainer-storlek SYS 5 T-LOC	497682
⑤ Cirkelsågs klingor	fr o m sid 56	
⑥ Styrskenor	se kapitlet "Rälsstyrsystem" på sidan 313	
⑦ Rekylstopp FS-RSP	för TS 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, fungerar som bakre och främre stopposition på styrskenan FS/2, kan även användas som längdstopp, SB-förpackat	491582

Såga med sänksågar

Cirkelsågsklingor


Optimal klinga för varje ändamål.

Färgkod	Material	Varvtalssteg
		3 - 6
		3 - 5
		1 - 6
		2 - 4
		3 - 6



Växeltandad sågklinga (W och PW)

Tänderna på denna klinga är växelvis sneddade åt vänster och höger och skär växelvis. Växeltandsågsklingan är universalklingan för alla trämaterial.



Trapetsformad, flattandad sågklinga (TF)

En trapetsstand har sneddade kanter på båda sidor. Trapetsstanden och flattanden bearbetar materialet växelvis.

Denna tandform används för sågning av aluminium, hårda plastmaterial och material med hårda ytor.



Flattandad sågklinga (F)

Tändernas kanter är raka och inte sneddade. Varje tand skär likadant.

Denna sågklinga används för sågning av stål.

	Kvalitet	Art.nr	Sågklinga Ø ¹⁾	Hål- Ø ¹⁾	Snitt- bredd ¹⁾	Spån- vinkel ²⁾	Tand- form	Antal tänder	Färgkod
		486296	190	30	2,8	20	W	16	
		493197	210	30	2,6	20	W	18	
		437042	240	30	2,8	20	W	22	
		496301	160	20	2,2	20	PW	12	
		492049	190	FF ³⁾	2,6	28	PW	16	
		486298	190	30	2,8	37	PW	14	
		493196	210	30	2,6	28	PW	16	
		496303	225	30	2,6	28	PW	18	
		438698	240	30	2,8	38	PW	18	
		496302	160	20	2,2	15	W	28	
		492048	190	FF ³⁾	2,6	10	W	32	
		490517	190	30	2,8	15	W	32	
		493198	210	30	2,4	15	W	36	
		488288	225	30	2,6	20	W	32	
		490518	240	30	2,8	15	W	32	
		494604	260	30	2,5	-5	W	60	
		491952	160	20	2,2	5	W	48	
		492050	190	FF ³⁾	2,4	8	W	48	
		486297	190	30	2,8	8	W	48	
		493199	210	30	2,4	5	W	52	
		491050	216	30	2,3	-5	W	48	
		488289	225	30	2,6	10	W	48	
		435187	240	30	2,8	10	W	48	
		494605	260	30	2,5	-5	W	80	

Rekommenderat varvtalssteg

¹⁾ Mått i mm

²⁾ Mått i mm °

³⁾ FF = FastFix-fäste

Såga med sänksågar

Cirkelsågslingor


Optimal klinga för varje ändamål.

Färgkod	Material	Varvtalssteg
		3 - 6
		3 - 5
		1 - 6
		2 - 4
		3 - 6




Växeltandad sågklinga (W och PW)

Tänderna på denna klinga är växelvis sneddade åt vänster och höger och skär växelvis. Växeltandsågklingan är universalklingan för alla trämaterial.



Trapetsformad, flattandad sågklinga (TF)

En trapetsstand har sneddade kanter på båda sidor. Trapetsstanden och flattanden bearbetar materialet växelvis. Denna tandform används för sågning av aluminium, hårda plastmaterial och material med hårda ytor.



Flattandad sågklinga (F)

Tändernas kanter är raka och inte sneddade. Varje tand skär likadant. Denna sågklinga används för sågning av stål.

	Kvalitet	Art.nr	Sågklinga Ø ¹⁾	Hål- Ø ¹⁾	Snitt- bredd ¹⁾	Spån- vinkel ²⁾	Tand- form	Antal tänder	Färgkod
	Aluminium/Plast	496306	160	20	2,2	-5	TF	52	
	Aluminium/Plast	492051	190	FF ³⁾	2,6	-5	TF	58	
	Aluminium/Plast	486299	190	30	2,8	-5	TF	68	
	Aluminium/Plast	493201	210	30	2,4	-5	TF	72	
	Aluminium/Plast	491051	216	30	2,3	-5	W	60	
	Aluminium/Plast	488291	225	30	2,6	-5	TF	68	
	Aluminium/Plast	438638	240	30	2,8	-5	TF	80	
	Aluminium/Plast	494607	260	30	2,4	-5	TF	68	
	Laminat/Mineralmaterial	496308	160	20	2,2	4	TF	48	
	Laminat/Mineralmaterial	492052	190	FF ³⁾	2,6	4	TF	54	
	Laminat/Mineralmaterial	489458	190	30	2,6	4	TF	54	
	Laminat/Mineralmaterial	493200	210	30	2,4	4	TF	60	
	Laminat/Mineralmaterial	489459	225	30	2,6	4	TF	64	
	Laminat/Mineralmaterial	494606	260	30	2,5	-5	TF	64	
	Stål/sandwichskivor	493351	210	30	2,2	1	F	36	
	Stål/sandwichskivor	487271	240	30	2,6	1	F	48	
	Byggskivor	435450	170	30	2,0	8(-4)	TF	56	

Rekommenderat varvtalssteg

¹⁾ Mått i mm

²⁾ Mått i mm

³⁾ FF = FastFix-fäste



Jobben varierar – sågen är densamma

FESTOOL