



Ett litet snickeri på 0,5 m<sup>2</sup>

**FESTOOL**

## Semistationärt arbete 05

### Användningsöversikt | 83

### Maskinöversikt | 84

#### Moduler | 86

CMS-TS, CMS-OF, CMS-PS, CMS-BS

#### Grundenhet | 88

CMS-GE

#### Set | 89

CMS-TS 55-set

### Systemöversikt och tillbehör CMS | 90

#### Multifunktionsbord | 92

MFT 3

### Systemöversikt och tillbehör MFT | 94

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

För att framställa komplexa arbetsobjekt krävs många handgrepp – och en välutrustad verkstad. Detta kan Festool erbjuda genom det enastående Compact Modul System (CMS). På en yta av endast ca 0,5 m<sup>2</sup> finns plats för många olika typer av arbeten. Från sågning till fräsning är allt möjligt – flexibelt och genomtänkt. Och som idealiskt komplement eller flexibel systemlösning står multifunktionsbordet MFT 3 i beredskap, som mobil arbetsplats.

# Semistationärt arbete

## Compact Modul System (CMS) – genomtänkt universell.



När man bygger ett skåp eller ett bord måste man, förutom kunskap och skicklighet, även ha tillgång till de rätta verktygen.

För att man ska slippa ha olika platskrävande maskiner stående överallt i verkstaden, har Festool utvecklat Compact Modul System. Det

finslipade modulära systemet gör det möjligt: Med endast en basenhet och de enskilda arbetsmodulerna kan man klara av många jobb. Man kan såga med cirkel- och sticksåg, fräsa eller slipa. Systemet är så flexibelt och enkelt att man utan större investeringar får en hel utrustning, som dessutom tar liten plats.



Med fräsmodulen CMS och passande fräs kan många former enkelt fräsas fram.

Klara fördelar:

- Olika moduler för varje ändamål
- Snabbare byte av verktyg
- Kan alltid kompletteras
- Stabil, men med lätt konstruktion
- Handhållna Festool-maskiner kan användas stationärt
- Multifunktionsbord MFT 3 som flexibel enhetslösning



Enklare montering och demontering och därmed snabbare byte av modulerna.



De inbyggda maskinerna används inte bara stationärt utan lika lätt manuellt styrda, för att man alltid ska kunna arbeta så flexibelt som möjligt.

## FESTOOL Systemet



Basen för Compact Modul System utgörs av grundenheten. Grundenheten är en passande och stabil ram för alla moduler.



### Det modulära systemet

Rätt modul för alla jobb. Dessutom kan sågar och fräsar demonteras och användas mobilt.

Moduler på sidan 86/87



### Förvaringssystem

För att hålla ordning på allt, har varje enskild modul en säker plats i modultornet.

Modultorn på sidan 91

## Användningsöversikt – CMS och MFT

	Cirkelsågning		STICKSÅG	Fräsa		Band- slipmaskin	Multifunktions- bord
	CMS-TS 55 51 mm	CMS-TS 75 70 mm	CMS-PS 300 120 mm	CMS-OF	TF 1400/2200	CMS-BS 120	MFT 3
Maximalt skärdjup							
Sågning av panelbrädor	●	●					●
Sågning av laminat	●	●					●
Kapning av profiler av ickejärn-metall	●	●					●
Kapning av plastprofiler	●	●					●
Brädor längdsnitt	●	●					
Skivor längdsnitt	●	●					
Dolda spår	○	○					●
Sågning av falsar	○	○					
Tillsågning av fyrkantvirke	●	●					
Vinkelskärning upp till 180 grader	●	●					
Tillsågning av plast-kabelkanaler	○	●					●
Sågning av kabelkanaler av stål		●					●
Kapning av spår- och sviktbrädor	●	●					●
Sågning av fingersinkor	●						
Sågning av spår- och tappförbindelser	●	●					
Geringsågning för tavelramar	●	●					●
Sågning av former exakt vid snittgränsen			●				
Sågning av runda ursparningar			●				
Inpassningsarbeten	●		●				
Formfräsningar med schabloner				●	●		
Fräsning av radier och profiler på anslaget				●	●		
Fräsning av radier och profiler på styrkullagret				●	●		
Fräsning av fogar				●	●		
Fräsning av falsar				●	●		
Fräsning av spår				●	●		
Kantslipning						●	
Fasslipning						●	
Formslipning						●	
Grovslipning						●	
Finslipning						●	


○ lämpad   ● väl lämpad   ● mycket väl lämpad



### Tillbehörssystemet

Genom det omfattande tillbehörssortimentet kan Compact Modul System ständigt användas för nya uppgifter.

Tillbehör fr o m sidan 90

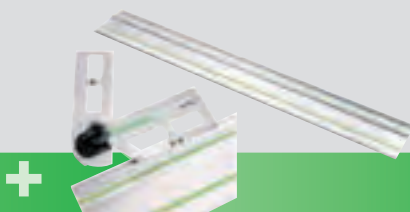

### Rälsstyrssystemet

För exakt och splitterfri sågning finns det bara ett sätt: Rälsstyrssystemet från Festool.

Rälsstyrssystem fr o m sid 313



### Utsugssystemet

Med dammsugarna håller du rent överallt – såväl i verkstaden som på byggarbetsplatsen.

Dammsugare fr o m sid 281

# Semistationärt arbete

## Maskinöversikt

### Bänksågsmodul CMS TS 55



#### Huvudsakliga användningsområden

- Precisa kap- och tvärsnitt på upp till 830 mm längd med hjälp av justerbordet
- Snabb växling mellan kap- och längdsnitt
- Vinkelsnitt från 0° till 45°
- Många material kan bearbetas tack vare MMC-elektroniken och det variabla varvtalet

#### Starka sidor och fördelar

- Bänksåg för många olika användningsområden
- FastFix för snabba och enkla sågklingbyten och materialanpassat arbete
- Den handhållna sänksågen används stationärt
- Kan byggas ut tack vare omfattande tillbehör

#### Fortsättning på sidan 86

Tekniska data	
Effekt	1200 W
Sågklingans varvtal	2000-5200 varv/min
Sågklingans diameter	160 mm
Såghöjd 90°/45°	0-51/0-38 mm
Anslutning dammsug Ø	27/36 mm
Modulplattans mått	578 x 320 mm
Modulvikt	3,3 kg
Vikt	4,5 kg
Total vikt	7,8 kg

■ = med MMC-elektronik



### Bänksågsmodul CMS TS 75



#### Huvudsakliga användningsområden

- Precisa kap- och tvärsnitt på upp till 830 mm längd med hjälp av justerbordet
- Snabb växling mellan kap- och längdsnitt
- Vinkelsnitt från 0° till 45°
- Många material kan bearbetas tack vare MMC-elektroniken och det variabla varvtalet

#### Starka sidor och fördelar

- Bänksåg för många olika användningsområden
- FastFix för enkelt och snabbt sågklingbyte och materialanpassat arbete
- Den handhållna sänksågen används stationärt
- Kan byggas ut tack vare omfattande tillbehör

#### Fortsättning på sidan 86

Tekniska data	
Effekt	1600 W
Sågklingans varvtal	1350-3550 varv/min
Sågklingans diameter	210 mm
Såghöjd 90°/45°	0-70/0-48 mm
Anslutning dammsug Ø	27/36 mm
Modulplattans mått	578 x 320 mm
Modulvikt	3,3 kg
Vikt	6,2 kg
Total vikt	9,5 kg

■ = med MMC-elektronik



### Sticksågsmodul CMS PS 300



#### Huvudsakliga användningsområden

- Sågning av former exakt utmed snittlinje
- Exakt utskärning vid inpassningsarbeten
- Sågning av rundningar bekvämt, säkert och exakt
- Sågning av former som förarbete för formfräsningar

#### Starka sidor och fördelar

- Säker, tredubbel sågbladsstyrning för exakt arbete
- MMC-elektronik för variabelt varvtal och materialanpassat arbete
- Dammsug för sunt och rent arbete
- Sticksågen PS 300 demonteras enkelt för att användas på frihand
- Splitterfria snitt tack vare splitterskydd

#### Fortsättning på sidan 86

Tekniska data	
Effekt	720 W
Antal slag	1000-2900 varv/min
Skärddjup trä	120 mm
Anslutning dammsug Ø	27 mm
Modulplattans mått	578 x 320 mm
Modulvikt	3,3 kg
Vikt	2,4 kg
Total vikt	5,7 kg

■ = med MMC-elektronik



## Bordsfräs TF 1400 och TF 2200



### Huvudsakliga användningsområden

- Alla slags fräsarbeten: Fräsning av falsar, rundningar, radier och former
- Fräsning av former och radier på styrkullagret
- Fogarbeten på anslaget

### Starka sidor och fördelar

- Enkel fräshöjdsinställning med vev
- Skyddshuv för säker fräsning och optimalt utsug
- Dubbla utsugsanslutningar
- Fräsmodulen kan bytas ut mot andra CMS-moduler

### Fortsättning på sidan 87

Tekniska data	
Effekt TF 1400	1400 W
Effekt TF 2200	2200 W
Tomgångsvarvtal TF 1400	10000-22500 varv/min
Tomgångsvarvtal TF 2200	10000-22000 varv/min
Max. fräsdiameter	60 mm
Anslutning dammsug Ø	27/36 mm
Modulplattans mått	578 x 320 mm
Bordets mått	585 x 400 mm
Total vikt	25,4 kg
Total vikt	29,4 kg

■ = med MMC-elektronik



## Bandslipmodul CMS BS 120



### Huvudsakliga användningsområden

- Slipa former exakt och enkelt
- Slipa kanter snabbt och enkelt
- Slipa rundningar och radier
- Slipa avfasningar och vinklar på vinkelanslaget
- Enkel avgradning och finputsning på många material

### Starka sidor och fördelar

- Nedsänkbart slipband för komplett utnyttjande av slippapperet och ökad lönsamhet
- Snabbt och enkelt slipbandsbyte – korta omställningstider
- Svängbart slippapper för enklare slipning av fasningar
- Kraftfull motor för slipning av stora ytor utan ansträngning

### Fortsättning på sidan 86

Tekniska data	
Effekt	550 W
Varvtal	2800 varv/min
Bandlängd x bandbredd	820 x 120 mm
Slipyta	185 x 115 mm
Anslutning dammsug Ø	27 mm
Modulplattans mått	578 x 320 mm
Total vikt	20 kg



## Multifunktionsbord MFT 3



### Huvudsakliga användningsområden

- Säker fastspänning och fixering av arbetsobjekt i de mest skilda storlekar och former
- Exakt bearbetning av arbetsobjekt även i kombination med Compact Modul System CMS
- Utökade fastspännings- och fixeringsmöjligheter med vakuumpännsystemet VAC SYS, som kan anslutas till MFT 3 med en adapter

### Starka sidor och fördelar

- Styrskenan ger säker sågning och exakt fräsning
- Vinkelanslag, anslagsryttare och extra klämma för precisa resultat
- Ergonomiskt arbete med en bordshöjd på 90 cm
- MFT 3 är flyttbart tack vare platsbesparande, fällbara ben
- Kompatibelt med Compact Modul System CMS

### Fortsättning på sidan 92

Tekniska data	
Bordets mått	1157 x 773 mm
Arbets höjd/med fällbara ben	180/900 mm
Max. materialjocklek	78 mm
Max. materialbredd	700 mm
Vikt	28 kg

# Semistationärt arbete Systemet

## CMS-modul



**Sänksåg  
TS 55** se sidan 50

**Modulhållare CMS-TS 55**  
Modulhållare, skyddskåpa med skyddskåpsfäste, festsättningsklor, såghöjdsinställning, kontakt- och klyvknivsklämma, skator, påskjutstock, vinkelanslag WA  
**Art.nr: 493359**

**Modul CMS-MOD-TS 55**  
Modulhållare CMS-TS 55, TS 55 EBQ-Plus  
**Art.nr: 561518**



**Sänksåg  
TS 75** se sidan 52

**Modulhållare CMS-TS 75**  
Modulhållare, skyddskåpa med skyddskåpsfäste, festsättningsklor, såghöjdsinställning, kontakt- och klyvknivsklämma, skator, påskjutstock, vinkelanslag WA  
**Art.nr: 493360**

**Modul CMS-MOD-TS 75**  
Modulhållare CMS-TS 75, TS 75 EBQ-Plus  
**Art.nr: 561520**



**Handöverfräs  
OF 2200** se sidan 108  
**OF 1400** se sidan 106  
**OF 1010** se sidan 104

**Modulplatta CMS-OF**  
Modulhållare, fräsanslag, mottrycksanordning, montageklor  
**Art.nr: 570251**



(PS 400)



**Pendelsticksåg  
PS 200**  
**PS 300** se sidan 38  
**PS 400** se sidan 34

**Modulplatta CMS-PS**  
Modulhållare, montageklor, monteringsverktyg  
**Art.nr: 561262**  
**Adapter-bord ADT-PS 400**  
**Art.nr: 497303**



**Modul CMS-MOD BS 120**  
Bandslipmodul, utsugskåpa, utsugssläng, 1 slibband, vinkelanslag WA  
**Art.nr: 570244**

Modulerna som ingår i systemet Basis Plus (med undantag för modul 1 A) kan kombineras med CMS grundenhet.

CMS-modulerna (med undantag för CMS-TS 75) passar till grundenheten för Basis Plus.  
För användning av CMS-TS 55 i Basis Plus krävs justerbordet Basis SAS (art.nr. 493955).

## Grundenhet



### Grundenhet CMS-GE

Grundenhet för CMS-moduler, fällbara stödben, säkerhetsbrytare, kabelvinda/påskjutstockshållare, kabel och uttag  
**Art.nr: 561228**

Bordshöjd utfällt	900 mm
bordshöjd ihopfällt	316 mm
bordets mått	585 x 400 mm
vikt	10,8 kg



**Bänksåg CMS-TS 55-set**  
Modul CMS-TS 55,  
TS 55 EBQ-Plus och grundenhet,  
Justerbord  
**Art.nr: 561522** se sidan 89



**Stationär bänksåg med TS 75**  
Justerbord finns som tillbehör



**Stationär bordsfräs TF 2200-set**  
OF 2200 EBQ-plus och grundenhet,  
modulhållare CMS OF  
**Art.nr: 570275**

**TF 1400-set**  
OF 1400 EB-plus och grundenhet,  
modulhållare CMS OF  
**Art.nr: 570269**

**Stationär bordsfräs med OF 1010**



**Stationär sticksåg med PS**



**Stationär bandslipmaskin med BS 120**

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

# Semistationärt arbete

## CMS-grundenhet

### En verkstad behöver inte vara stor

Många enskilda maskiner är bra när man måste utföra varierande uppgifter. Ännu bättre är det med ett genomtänkt system. Med hjälp av systemet, som är väl genomtänkt, flexibelt och lönsamt kan du utföra många arbeten snabbare och enklare.

#### En öppning för alla moduler

Utrustad med en öppning, i vilken alla moduler lätt kan sättas ned. Det är bara att haka i och spärra.

#### Stömbrytare

Strömbrytaren gör arbetet säkert och bekvämt. Varje maskin kan bekvämt kopplas till och från på grundenheten.



#### Lätt och robust

CMS-grundenheten är mycket lätt, endast 10,8 kg, men ändå stabil. Det gör den enkel att transportera och pålitlig att använda.

#### Fällbara stödben

Tack vare de fällbara stödbenen kan man ställa in grundenheten i två arbetshöjder. Med utfällda ben för stående arbete, med ihopfällda ben för arbete på golvnivå.


Compact Modul System från Festool har exakt dessa fördelar, med moduler för de viktigaste arbetena som sågning eller fräsning. För att alla moduler ska vara lätta att använda, behövs en gemensam bas. Med grundenheten får denna bas plats på ett utrymme av knappt 0,5 m<sup>2</sup>. Stabil och lätt, konstruerad för enkel montering och demontering av modulerna, bildar den stommen för det unika Compact Modul System.



Enklare montering och demontering och därmed snabbe byte av modulerna.



Även lämplig ute på montage – den lätta och hanterliga konstruktionen gör det möjligt.

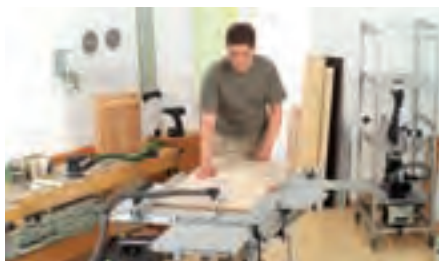

Med det omfattande urvalet av tillbehör kan man lätt bygga ut CMS för arbetsuppgifter av de mest skilda slag.



De inbyggda maskinerna används inte bara stationärt utan lika lätt manuellt styrda, för att man alltid ska kunna arbeta så flexibelt som möjligt.

Leveransomfattning

för montering av CMS-moduler, fällbara stödben, säkerhetshuvudströmbrytare, kabelvinda/påskjutstockshållare, kabel och eluttag, i kartong

CMS-GE

Art-nr

561228

Tillbehör, se sidan 90

## En bra början

Det börjar verkligen bra. När man börjar använda Compact Modul System har man olika möjligheter. En av dem är Festools CMS-TS 55-set. Det består av grundenhet, justerbord och modulhållare med sänksåg.

### Vinkelanslag

Vinkelanslaget kan svängas 180°, användas på alla sidor och snabbt ställas om från tvär- till längdsnitt.

### Justerbord

Justerbordet möjliggör kap- och tvärsnitt upp till 830 mm.

### Sågklingans inställning

Cirkelsågens sågklinga kan enkelt ställas in med CMS-TS 55-setet. Såghöjden ställs in lika enkelt som sågvinkeln.



### Skyddskåpa

För ett hälsovänligt och säkert arbete har CMS-TS 55-setet en skyddskåpa. Den skyddar mot den roterande sågklingan och har direktanslutning för ett utsugssystem.

### TS 55

Den inbyggda sänksågen TS 55 kan när som helst enkelt monteras ut ur modulen. Man får då en fullvärdig sänksåg.

### Fällbara stödben

Tack vare de fällbara stödbenen kan man ställa in grundenheten i två arbetshöjder. Med utfällda ben för stående arbete, med ihopfällda ben för arbete på golvnivå.

Med setet till bänksågen CMS-TS 55 får man inte bara det fantastiska Compact Modul System. Man får även två verktyg i ett, dels CMS-grundenheten med modulhållaren TS 55, dels sänksågen TS 55. Med några enkla handgrepp demonterar man snabbt sågen ur modulhållaren och kan sedan använda den som vilken annan sänksåg som helst – även på styrskenan. Resultatet blir en mobil och robust bänksåg.



Variabla och exakta snitt tack vare inställning av såghöjd och sågklingans vinkel.



Inte ens dubbel gering innebär något problem.



Längdsnitt är inga problem – med passande tillbehör även för extra långa brädor.



Med sänksågarna växlar man snabbt mellan att arbeta stationärt eller på styrskenan, vilket ger dem en dubbel fördel.

Leveransomfattning

Art-nr

sänksåg TS 55 EBQ-Plus, grundenhet med fällbara ben, modulplatta, justerbord, skyddskåpa med fäste, monteringsdetaljer, vinkelanslag WA, HW-fintandad sågklinga W48, skator, påskjutstock, kontakt- och klyvknivsklämma, såghöjdsinställning, monteringsverktyg


**CMS-TS 55-Set**

**561522**

Tillbehör, se sidan 90


# Semistationärt arbete

## Systemöversikt och tillbehör

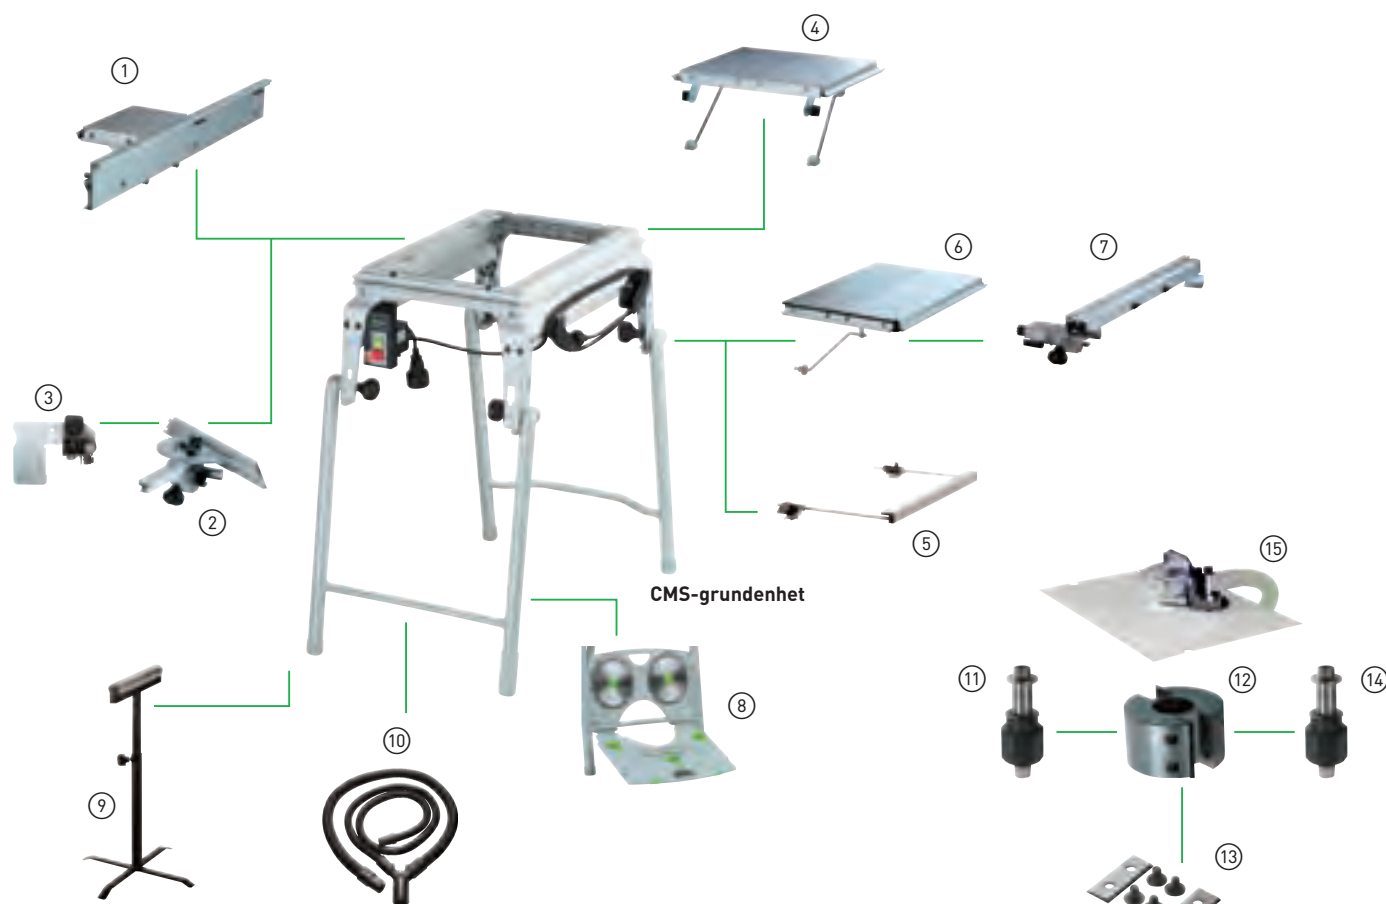

### Tillbehör för Compact Modul System (CMS)

Produkt	Kommentar	Art-nr
① Justerbord ST	för CS 50, CMS-GE, Max. snittbredd vid kapning 830 mm, i kartong	492100
② Vinkelanslag WA	för CS 70, CS 50, CMS-GE, för arbete med 2 anslag, i kartong	488451
③ Justerbart stopp WA-AR	anslagsryttare till vinkelanslag, CS 70 WA, CS 50 WA och Basis WRA 500, SB-förpackat	491712
④ Bordsförlängare VL	för CS 50, CMS-GE, enkel montering, nedfällbar, 570 mm längre bordsyta, ökar anliggningsytan med 405 mm, för uppläggning av längre arbetsstycken vid sågning på bredden, Mått längd x bredd 375x454 mm, i kartong	492092
⑤ SUPPORT AF	för CS 50, CMS-GE, användbar på båda sidor, stöder arbetsstycket vid kapning, ökar anliggningsytan med 300 mm, i kartong	492242
⑥ Bordsbreddare VB-CMS	för CMS, med justerbar mätskala, ökar anliggningsytan med 410 mm, Max. skärbredd 570 mm, Mått längd x bredd 664 x 438 mm, i kartong	493822
⑦ Längdanslag LA	för CS 50, CMS-GE, med fininställning och klämanordning baktill, manövrering framifrån, med justerbar anslagsprofil för exakta och säkra längdsnitt, i kartong	492095
⑧ Sågklingfack SGA	för CS 50, CMS-GE, för säkra och praktisk förvaring av upp till 4 sågklingor (max. Ø 190 mm) och 3 splitterskydd (ingår ej i leverans), i kartong	492228
⑨ Rullbock RB	för att lägga på långa arbetsstycken vid längs- och tvärskärning, fräs- och sliparbeten, kan användas med CS 50, CS 70, CB 120, System Basis Plus, CMS-GE, multifunktionsbord, arbetshöjd 630-1000 mm, i kartong	488711
⑩ Utsugsset CS 70 AB	för CT/CTL/CTM, kan användas med Basis, CS 70, CS 50 och CMS, Bestående av: Sugslang D27x2,0 m, sugslang D36x1,0 m, Y-kopplingsstycke, Diameter 27/36 mm, i kartong	488292
⑪ Frässpindel ASL20/OF1400-OF2200	för CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, för användning av falsfräsen Basis FK D 50x30 vid Basis 6 A och CMS-OF, SB-förpackat	490131
⑫ Falsfräs FK D 50x30	för användning med frässpindel (ingår ej), Diameter 50 mm, SB-förpackat	489284
⑬ Vändskär WP 30x12x1,5	för falsfräs, förpackning 2 st, SB-förpackat	489286
⑭ Frässpindel ASL20/OF1010	för användning av falsfräsen Basis FK D 50x30 vid Basis 5 A och CMS-OF 1010, SB-förpackat	489285
⑮ Skyddshuv BF-OF-CMS	för CMS-OF 1010, för CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, skydds- och utsugskåpa, Anslutning dammsug Ø 27/36 mm, i kartong	494643

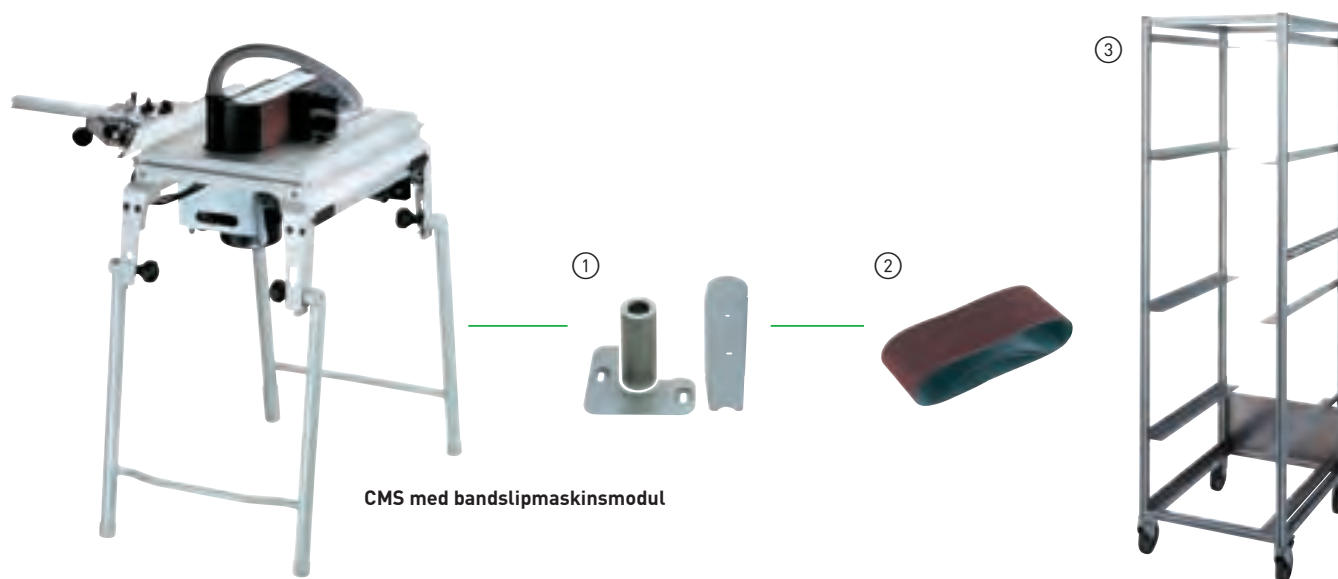

CMS med bandslipmaskinsmodul

#### Tillbehör för Compact Modul System (CMS)

Produkt	Kommentar	Art-nr
① Slipvals CW D55x120	med täckplåtar, Diameter 55 mm, i kartong	488032
Slipvals CW D105x120	med täckplåtar, Diameter 105 mm, i kartong	488031
② Slipband för CMB120 820x120-P50-SA/10	Korn P50, förpackning 10 st, i kartong	488081
Slipband för CMB120 820x120-P80-SA/10	Korn P80, förpackning 10 st, i kartong	488082
Slipband för CMB120 820x120-P100-SA/10	Korn P100, förpackning 10 st, i kartong	488083
Slipband för CMB120 820x120-P120-SA/10	Korn P120, förpackning 10 st, i kartong	488084
Slipband för CMB120 820x120-P150-SA/10	Korn P150, förpackning 10 st, i kartong	488085
Slipband för CMB120 820x120-P180-SA/10	Korn P180, förpackning 10 st, i kartong	488086
③ Basis Modultorn MT 1600	för plats sparande förvaring av CMS och Basis-moduler, alternativt kan man få plats med 2 SYSTAINER per utdragslåda, justerbar inskjutningshöjd, 5 förvaringsfack, 2 fasta och 2 styrbara hjul, Bredd 460 mm, Djup 600 mm, Vikt 13 kg, i kartong	451975

# Semistationärt arbete

## Multifunktionsbord MFT 3

### Ett bord med 1000 möjligheter

MFT 3 är mer än bara ett bord. Det står för mångsidigt arbete med system: arbetsobjekt av olika form och storlek kan sättas fast säkert och bearbetas exakt. Ergonomiskt och ekonomiskt.



#### Styrskena

Med styrskenshållaren kan styrskenan fällas upp eller ställas in efter olika tjocka material.



#### Horisontell och vertikal fastspänning

Arbetsobjekten kan lätt spännas fast efter olika behov med hjälp av tvingar och hålplatta eller profil.



#### Exakta resultat

Med hjälp av vinkelanslaget kan arbetsobjekt läggas an exakt. Anslagsryttaren gör det möjligt att göra exakta upprepade snitt. För precisionen står den extra klämman, som används för att fixera anslagslinjalen vid V-spåret.



#### Kan användas överallt

De fällbara benen gör MFT 3 kompakt och lätt att transportera.



#### CMS-kompatibilitet genom V-spår

Tack vare V-spåret kan flera tillbehörsdelar i Compact Modul System CMS även användas för MFT 3.



#### Perfekt systemapplicering

Med MFT 3-förlängningen kan de olika CMS-modulerna för sågning, fräsning och slipning användas.



Leveransomfattning

bord med hålplatta och fällbara ben, ledbart rälsanslag, fast rälsanslag, vinkelanslag, anslagsryttare, styrskena FS 1080/2, avisare FS-AW, extra klämman, i kartong

MFT/3

Art-nr

495315

Tillbehör, se sidan 94

## Flexibelt arbete på ett säkert underlag



### Utbyggbar arbetsyta

Flera multifunktionsbord kan sättas ihop i sidled genom förbindningsstycken. Den större arbetsytan gör det möjligt att spänna fast och bearbeta större arbetsobjekt eller flera arbetsobjekt samtidigt.



### Optimal fastspänning

Vid slipning, hyvling, limning eller fräsning med schabloner är det viktigt att arbetsobjektet hålls fast ordentligt på bordet – oavsett om objektet är stort eller litet, kantigt eller runt.



### Optimal anslutning

Genom V-spåret kan CMS-modulsystemet och -tillbehöret anslutas till MFT 3. Det ger tillgång till cirkel- och sticksågar, överfräsar och bandslipar som behövs i arbetet. Med andra ord blir MFT 3 en mobil och effektiv arbetsstation.



### Ergonomiskt och ekonomiskt arbete

Arbetshöjden på 90 cm underlättar även arbetet för storvuxna användare så att arbetet kan skötas på ett ergonomiskt riktigt sätt, och ryggen skonas. Dessutom kan MFT 3 enkelt fällas ihop och är därför idealisk för användning i verkstaden och mobilt på platsen.



### Flexibelt och säkert med VAC SYS

Framtidens fastspänningslösning heter VAC SYS. Det gör det möjligt att vrida arbetsobjektet upp till 360° i en handvändning och svänga det upp till 90°. Anslutning av vakuumpännsystemet till MFT 3 sker enkelt med en adapterplatta.

Tekniska data	
Bordets mått	1157 x 773 mm
Arbets höjd/med fällbara ben	180/900 mm
Max. material tjocklek	78 mm
Max. material bredd	700 mm
Vikt	28 kg

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14


15

16

17

# Semistationärt arbete

## Systemöversikt och tillbehör

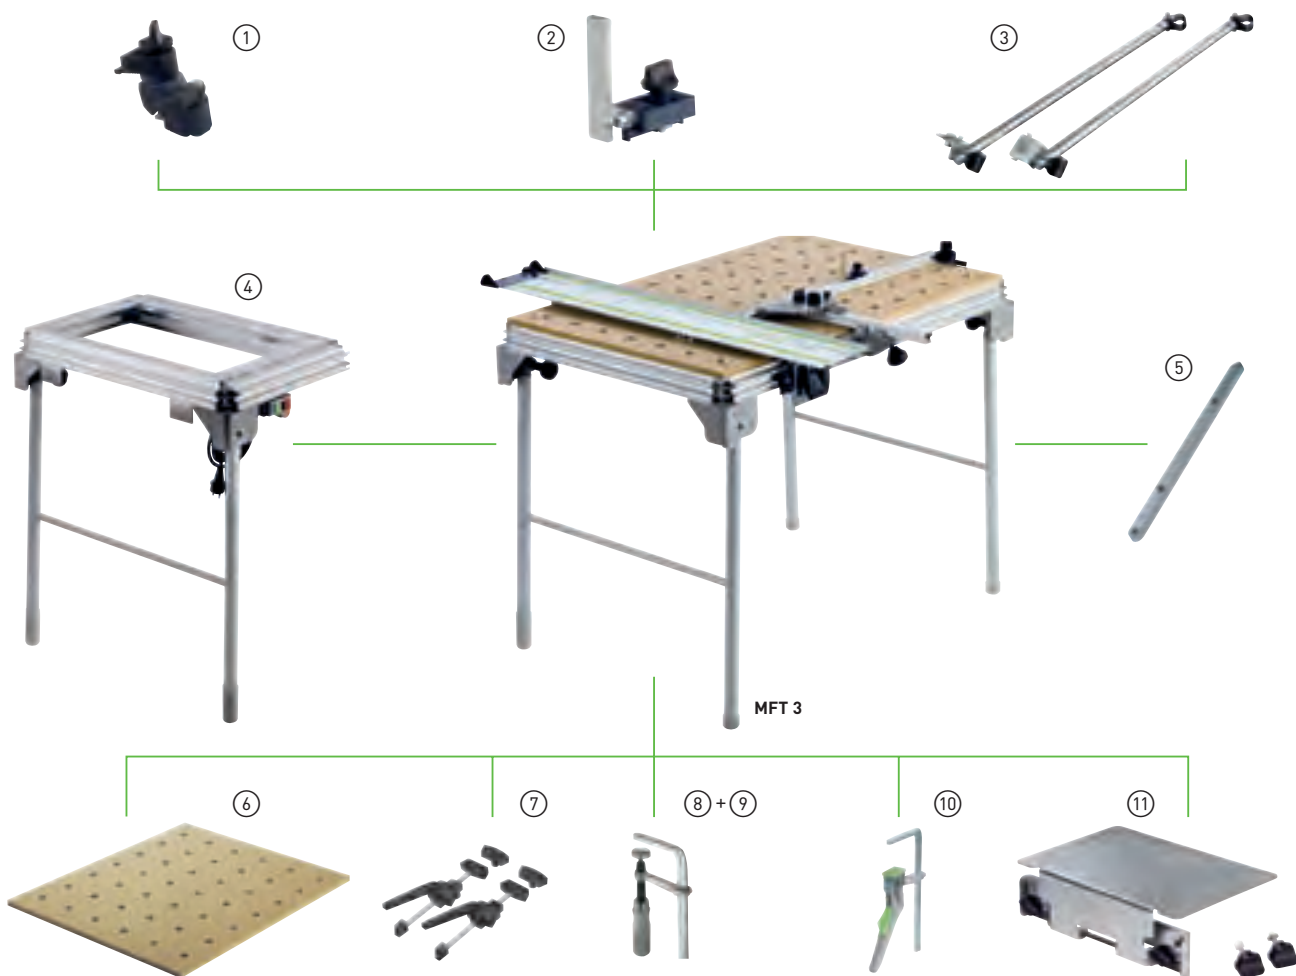

### Tillbehör till multifunktionsbord MFT 3

Produkt	Kommentar	Art-nr
① Extra klämma MFT/3-ZK	för fixering av anslagsskenan på V-spåret, SB-förpackat	495541
② Justerbart stopp MFT/3-AR	som stöd för arbetsstycken på vinkelanslaget, svängbar, SB-förpackat	495542
③ Tvärstag MFT/3-QT	för extra stabilisering av MFT 3, förpackning 2 st, i kartong	495502
④ Förlängare MFT/3-VL	för MFT 3, fällbara stödben, säkerhetshuvudströmbrytare, kabel och eluttag, Bordets mått 480 x 773 mm, Arbetshöjd/med fällbara ben 180/900 mm, Max. materialtjocklek 78 mm, i kartong	495510
⑤ Förbindningsstycke VS	för montering av FST660/85 eller MFT 800 på Basis Plus, för förbindningar av flera MFT/3, SB-förpackat	484455
⑥ Hållplatta MFT/3-LP	Mått längd x bredd 1102 x 718 mm, i kartong	495543
⑦ Spännelement MFT-SP	för säker och exakt fixering av arbetsstycket (sågning, slipning, fräsning, borrarning...), förpackning 2 st, SB-förpackat	488030
⑧ Skruvting FSZ 120	utförande helt i stål, Spännvidd 120 mm, förpackning 2 st, SB-förpackat	489570
⑨ Skruvting FSZ 300	utförande helt i stål, Spännvidd 300 mm, förpackning 2 st, SB-förpackat	489571
⑩ Enhandstving FS-HZ 160	utförande helt i stål, Spännvidd 160 mm, förpackning 1 st, SB-förpackat	491594
⑪ Adapter VAC SYS AD MFT/3	för VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, för att ansluta VAC SYS-spännenheten på MFT 3, i kartong	494977

