



Allt för glänsande ytor

**FESTOOL**

## Polering, oljebehandling 11

### Användningsöversikt – Polera | 253

#### Maskinöversikt – Polera | 254

Polermaskin | 255

RAP 80, SHINEX RAP 150, POLLUX 180

#### Systemöversikt – Polera | 259

#### Tillbehör – Polera | 260

Oljeapplikator | 266

SURFIX

#### Systemöversikt – Oljning | 267

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Vid arbete med känsliga ytor samt för att undvika hologram kan man inte vara nog försiktig. Därför har Festool inte bara utvecklat maskiner, utan även ett mångsidigt system. Systemet klarar alla typer av poleringsjobb, allt är väl avstämt inom ett och samma system: Från polermedlet via polerplattan till maskinen.

# Polering, oljebehandling

## Allt från samma källa för perfekta ytor: polering och oljebearbetning med Festool



Snabb, ren och sparsam: oljeapplikatorn SURFIX och de högvärdiga organiska oljorna för ekologiskt ytskydd.

Ur Festools mångåriga erfarenhet av slipmaskiner, växte för mer än 20 år sedan även kompetensen vad gäller polermaskiner fram. Idag är Festool den tillverkare, som erbjuder ett komplett och väl avstämt polersystem – från A till Ö.

Ergonomiska maskiner ger ett snabbt arbete med mindre påfrestningar. PoliStick-systemet sparar tid och ökar lönsamheten. Tack vare väl

avstämda tillbehör får man ett optimalt resultat. För kunder som vill ha ut mesta möjliga av sina verktyg: Från maskin till polermedel, från lackbearbetning till bortpolering av lackdefekter.

- Enastående ergonomiska och effektstarka maskiner för nästan alla poleringsarbeten
- För bortpolering av allt från damminneslutningar till hologram

Festool har nu utökat sitt program för ytbearbetning genom oljeapplikatorn SURFIX. I kombination med högvärdiga naturoljor för snabbt, rent och ekologiskt ytskydd av högsta kvalitet



Ytbearbetning med oljeapplikatorn SURFIX.



Specialisten för medelstora ytor: SHINEX RAP 150 är en lätthanterlig maskin för universell användning – även på känsliga ytor. Ju högre kvaliteten på arbetsstycket är, desto högre blir kravet på verktyget.

### FESTOOL Systemet



Festool tänker inte bara i verktyg utan i system. För att arbetet ska gå snabbare, lättare och bättre.



#### Polerplattan

Den integrerade dämpningen sörjer för optimal tryckfördelning vid polering.

Polerplattor fr o m sidan 263



#### PoliStick-systemet

Tack vare PoliStick-systemet kan polersvampar, polerfilter och lammullshätta snabbt bytas.

PoliStick-system fr o m sidan 264

## Användningsöversikt – Polera

Stora eller små ytor, lackbearbetning eller polering, korrigering av defekter i lacken, avlägsnande av damminneslutningar eller hologram: vilken maskin som passar bäst, ser du i tabellen nedan. Ytterligare detaljer finner du på följande sidor.

	RAP 80	SHINEX RAP 150	POLLUX 180 E	ROTEX RO 90 <sup>1)</sup>	ROTEX RO 125 <sup>1)</sup>	ROTEX RO 150 <sup>1)</sup>	T 15+3, T 18+3 <sup>2)</sup>	Polermedel MPA
Små ytor	●	◐	○	●	●	◐	●	
Medelstora ytor	○	●	◐		●	●	○	
Stora ytor	○	●	●		○	●	○	
Ömtåliga ytor	◐	●	◐	●	●	●	◐	
Lång brukstid	◐	●	◐		◐	◐	◐	
Vittrade lacker/behandling	○	●	●		○	●	○	MPA 6000, MPA 8000, MPA 9000
Mineralmaterial	●	●	●		●	●	○	MPA 6000
Repbeständiga lacker	●	●	●		●	●	●	MPA 5000, MPA 8000, MPA 11000
UV-lack	●	●	●		●	●	●	MPA 8000, MPA 10800
Högglanspolering	●	●	●		●	●	●	MPA 10000, MPA 10800, MPA 11000
Borttagning av hologram					●	●		MPA 10000, MPA 10800, MPA 11000
Polera bort damminneslutningar	●	●	○		○	○	●	MPA 5000, MPA 8000, MPA 11000
Påbättrade ytor (Blending/Spot Repair)	●	●	◐	●	○	○	●	MPA 5000, MPA 8000, MPA 11000
Borttagning av lackdroppar	●	●	◐		○	○	●	MPA 5000, MPA 8000, MPA 11000
Ytförsegling	●	●	●		●	●	●	MPA-V, MPA 9000

○ lämpad ◐ väl lämpad ● mycket väl lämpad

<sup>1)</sup> Separat beskrivning av ROTEX RO 90 DX, RO 125 och RO 150 i kapitlet Slipa, fr o m sidan 174

<sup>2)</sup> Separat beskrivning av skruvdragarna T 15+3 och T 18+3 i kapitlet Borra och skruva, fr o m sidan 14



### Polermedel

Alltid korrekt polermedel: från grov bortpolering till fin högglans.


Polermedel fr o m sidan 262



### Mikrofiberdukar

Mikrofiberdukar för mjuk lackrengöring och en perfekt finish.

Mikrofiberdukar fr o m sidan 262



### Finishrengöring

Tar bort rester av polermedel och fettfläckar.

Tillbehör fr o m sidan 262

# Polering, oljebehandling

## Maskinöversikt – Polera

### Polermaskin RAP 80



#### Huvudsakliga användningsområden

- Specialisten för små ytor
- Lätthanterlig tack vare slimmad och kompakt konstruktion
- För vågräta och lodräta ytor
- Polering av olika ytor: lacker och mineralmaterial

#### Starka sidor och fördelar

- Bekvämt arbete tack vare ergonomisk grepphuv och optimal viktfordelning
- Varvtalsreglering, konstant varvtalshållning och mjukstart
- Temperaturberoende överbelastningsskydd
- Verktygslöst byte av polerplattan med spindelstopp

#### Fortsättning på sidan 255

Tekniska data	
Effekt	500 W
Tomgångsvarvtal	750-2300 varv/min
Polerplatta Ø max	80 mm
Verktygsspindel	M14
Vikt	1,6 kg

■ = med MMC-elektronik



### Polermaskin SHINEX RAP 150



#### Huvudsakliga användningsområden

- Den universella polermaskinen för anspråksfull finish
- Polering av olika ytor: lacker och mineralmaterial
- För vågräta och lodräta ytor
- Arbeten på svåråtkomliga, rundade ställen, då samtidig avverkning krävs

#### Starka sidor och fördelar

- Tack vare den ergonomiska formen och lätta vikten kan man arbeta längre
- Finkänslig polering inom varvtalsområdet 400-2100 varv/min
- Strömbrytare, varvtalsreglering, konstant varvtalshållning och mjukstart
- Temperaturberoende överbelastningsskydd
- Hög belastningsförmåga tack vare tvåstegstransmission
- Behaglig grepptemperatur tack vare kylkroppen

#### Fortsättning på sidan 256

Tekniska data	
Effekt	1200 W
Tomgångsvarvtal	400-2100 varv/min
Polerplatta Ø max	150 mm
Verktygsspindel	M14
Vikt	2,1 kg

■ = med MMC-elektronik



### Polermaskin POLLUX 180



#### Huvudsakliga användningsområden

- Idealisk för bearbetning av stora ytor
- Brett användningsområde tack vare varvtalsreglering på 0-2400 varv/min (med hjälp av strömbrytaren)
- Idealisk för vågräta ytor
- Polering av olika ytor: lacker och mineralmaterial

#### Starka sidor och fördelar

- Bekvämt arbete tack vare ergonomisk grepphuv och optimal viktfordelning
- Strömbrytare, varvtalsreglering, konstant varvtalshållning och mjukstart
- Temperaturberoende överbelastningsskydd
- Tål hög belastning tack vare mycket bra kylning i det undre varvtalsområdet
- Verktygslöst byte av polerplattan med spindelstopp

#### Fortsättning på sidan 258

Tekniska data	
Effekt	1500 W
Tomgångsvarvtal	800-2400 varv/min
Polerplatta Ø max	180 mm
Verktygsspindel	M14
Vikt	3,6 kg

■ = med MMC-elektronik



### Specialisten för små ytor

Precis som övriga polermaskiner från Festool har RAP80.02 E en mycket bra ergonomi: En ändamålsenlig grepphuv, kompakt konstruktion och låg vikt. I slutändan är ett arbete som innebär mindre påfrestningar en förutsättning för goda resultat. Till och med lodräta ytor utgör inte längre några problem.

#### Temperaturstyrt överbelastningskydd

För lång livslängd och skydd mot motorskador.

#### Bättre grepp

Ergonomisk grepphuv och optimal viktfördelning gör att maskinen används säkert.

#### Tidsbesparande byte

Polersvampar, polerfilter, lammullshättor med PoliStick-system. Byte av polerplatta utan verktyg tack vare spindelstopp.



#### Slimmad och kompakt

Smäcker och kompakt konstruktion. Lätt och ligger bra i handen.

#### Steglös varvtalsreglering

Alltid korrekt varvtal tack vare steglös varvtalsreglering (MMC-elektronik).

#### Konstant varvtalshållning

Optimal bearbetning, anpassad efter den aktuella ytan tack vare konstant varvtalshållning och mjukstart.

Grepphuv i RAP 80 är perfekt konstruerad för handen, vikten är optimalt fördelad. Tillsammans med det ergonomiskt utformade extrahandtaget får du alltid ett säkert grepp när du använder maskinen.



Idealisk för svåråtkomliga ställen. Tack vare det ergonomiska handtaget är risken för att maskinen ska välla minimal.



Höggloss för små ytor. Damminneslutningar, som här t ex i samband med lackerade träytor, polerar RAP 80 bort utan problem.



För små och välvda ytor, t ex en motorcykeltank, är RAP 80 idealisk.



RAP 80 är, med sin slimmade och kompakta form, mycket väl lämpad för andra rundade ytor, t ex bilens stänkskärm.

Leveransomfattning

StickFix polerplatta Ø 80 mm, extra handtag, i kartong

**RAP 80.02 E**

Art-nr

**570722**

# Polering, oljebehandling

## Polermaskin SHINEX RAP 150

### Roterar långsamt. Roterar snabbt. Roterar precis som du vill

Målet med varje verktyg från Festool är att det ska göra det dagliga arbetet effektivare och bättre. Utifrån detta har den nya polermaskinen SHINEX utvecklats i nära samarbete med specialister från poleringsbranschen.



<p><b>Luddfilter</b> Konstant hög effekt: Luddfiltret skyddar motorn mot smuts och damm. Tillsammans med det temperaturberoende överbelastningsskyddet ger det en längre livslängd.</p>	
<p><b>Slitagebeständig PUR-kabel</b> Robust och slitstark: den nya slitagebeständiga PUR-kabeln.</p>	
<p><b>Strömbrytare</b> Strömbrytaren möjliggör en portionerad, finkänslig polering med lågt varvtal. Den kan dessutom vid behov vridas upp ända upp till inställt varvtal och fixeras.</p>	
<p><b>Tvåstegstransmission</b> Transmissionen möjliggör polering i varvtalsområdet 400 till 2100 varv och gör SHINEX effektstark och robust. Den inbyggda kylkroppen ger dessutom behagliga grepptemperaturer.</p>	
<p><b>Spindelstopp</b> Spindelstoppet möjliggör verktygslöst plattbyte. Den lätt sänkta positionen och finslipade mekaniken förhindrar att spindelstoppet kan manövreras under poleringen och skyddar på så sätt transmissionen.</p>	
<p><b>Kompakt och ergonomisk</b> SHINEX väger endast 2,1 kg. Tack vare det bekväma Softgrip och den slimmade konstruktionen ligger den säkert i handen hur man än håller den.</p>	

<p>Leveransomfattning extra handtag, StickFix polerskiva Ø 150 mm</p>	<p>Art-nr</p>
<p><b>RAP 150 FE</b> i kartong</p>	<p>570762</p>
<p><b>RAP 150 FE-Set</b> mix självhäftande slipblommor, Titan 2, Platin 2-mix Ø 80 mm, Titan 2-mix Ø 77 mm, slipkloss, polermedel MPA 5000, polermedel MPA 11000, PoliStick polersvamp Ø 150 mm, orange, medel, PoliStick polersvamp Ø 150 mm, svart, mycket fin, PoliStick Premium-lammullshätta Ø 150 mm, 2 mikrofiberdukar, finishrengöring, i SYSTAINER SYS MAXI</p>	<p>570786</p>
<p><b>RAP 150 FE-Set wood</b> mix av självhäftande slipblommor Titan 2, Slippapper mix Titan/Platin D150, slipkloss, polermedel MPA 5000, polermedel MPA 8000, PoliStick polersvamp Ø 150 mm, orange, medel, PoliStick polersvamp Ø 150 mm, svart, mycket fin, PoliStick Premium-lammullshätta Ø 150 mm, 2 mikrofiberdukar, finishrengöring, i SYSTAINER SYS MAXI</p>	<p>570795</p>

Tillbehör, se sidan 262

## Imponerar vid första ögonkastet. Övertygar vid användning



### Universellt användbar

Med SHINEX har du alltid den bästa lösningen till hands: För lacker, mineralmaterial som Corian® och Varicor® eller för polering av möbler till höglansyta.



### Från 400 till 2100 varv

Kraft är en sak, att portionera ut den rätt är en annan. Med den greppvänligt inställbara strömbrytaren kan SHINEX startas med stor känslighet vid lågt varvtal och sedan accelereras till upp till 2100 varv i den högsta varvtalsinställningen.



### Framtagen för långvarig användning

Tvåstegstransmissionen ger SHINEX tillräckligt med kraftreserver för att klara långvariga poleringsarbeten. Såväl i det övre varvtalsområdet som i det extra krävande, undre varvtalsområdet. Den integrerade kylkroppen ger en behaglig grepptemperatur.



### Nära objektet

För att överföra kraften optimalt till ytan, har SHINEX så att säga lagts djupare. Det lilla avståndet mellan maskinen och plattan stödjer den finkänsliga poleringen och garanterar bästa möjliga polerresultat genom den balanserade tyngdpunkten.



### Strålande arbetsvillkor

Den ergonomiska utformningen och det högklassiga Softgrip-materialet gör SHINEX mycket bekvämare och säkrare att styra. Och med en totalvikt på bara 2,1 kg kan man polera längre, utan någon större kraftansträngning.

Tekniska data	
Effekt	1200 W
Tomgångsvarvtal	400-2100 varv/min
Polerplatta Ø max	150 mm
Verktygsspindel	M14
Vikt	2,1 kg

■ = med MMC-elektronik

# Polering, oljebehandling

## Polermaskin POLLUX 180

### Den stora med den höga avverkningen

Mycket ekonomisk tack vare sin höga avverkning – för alla riktigt tuffa jobb. Snabbare än med steglös varvtalsreglering och strömbrytare får man inte grepp om ytorna. Optimerad kylning och hög belastningsförmåga.

#### Bättre grepp

Ergonomisk grepphuv och optimal viktfordelning.

#### Högt vridmoment, hög belastningsförmåga

Hög belastningsförmåga tack vare förbättrad kylning i det undre varvtalsområdet och temperaturberoende överbelastningsskydd.

#### Tidsbesparande byte

Polersvampar, polerfilter, lammullshättor med PoliStick-system. Byte av polerplatta utan verktyg tack vare spindelstopp.



#### Steglös varvtalsreglering

Alltid korrekt varvtal tack vare steglös varvtalsreglering (MMC-elektronik).

#### Strömbrytare

Gör att man kan polera långsamt i början och förhindrar att polermedlet stänker.

#### Konstant varvtalshållning

Optimal bearbetning, anpassad efter den aktuella ytan tack vare konstant varvtalshållning och mjukstart.

POLLUX 180 E möjliggör en idealisk anpassning till olika material och ytor. Tack vare MMC-elektroniken förblir varvtalet alltid konstant. Du arbetar jämnt utan att skador uppstår på arbetsstycket och sparar tidsödande efterarbete.



POLLUX 180 E ger glänsande resultat på stora ytor: Den höga belastningsförmågan garanterar ekonomisk användning.



Strömbrytare med mjukstart förhindrar att polermedlet sprutar iväg, vilket förhindrar föroreningar.



Alla reglage inom bekvämt räckhåll. Tack vare varvtalsreglering från 0 till 2400 varv/min (med hjälp av strömbrytaren) är användningsområdet mycket brett.



Kontrollerad kraft. Tack vare den idealiska viktfordelningen kräver POLLUX 180 E endast en minimal kraftinsats.

Leveransomfattning

StickFix polerplatta Ø 180 mm, extra handtag, i kartong


**POLLUX 180 E**

Art-nr


**570734**

Festools polermedel gör det enkelt att polera, sparar tid och ger ett säkert resultat. Eftersom de är perfekt anpassade till de olika poleringsarbetena ger de fyra polermedelstyperna i kombination med rätt Festool-maskiner oslagbara resultat utan någon större arbetsinsats.

## Tre steg till perfekta ytor

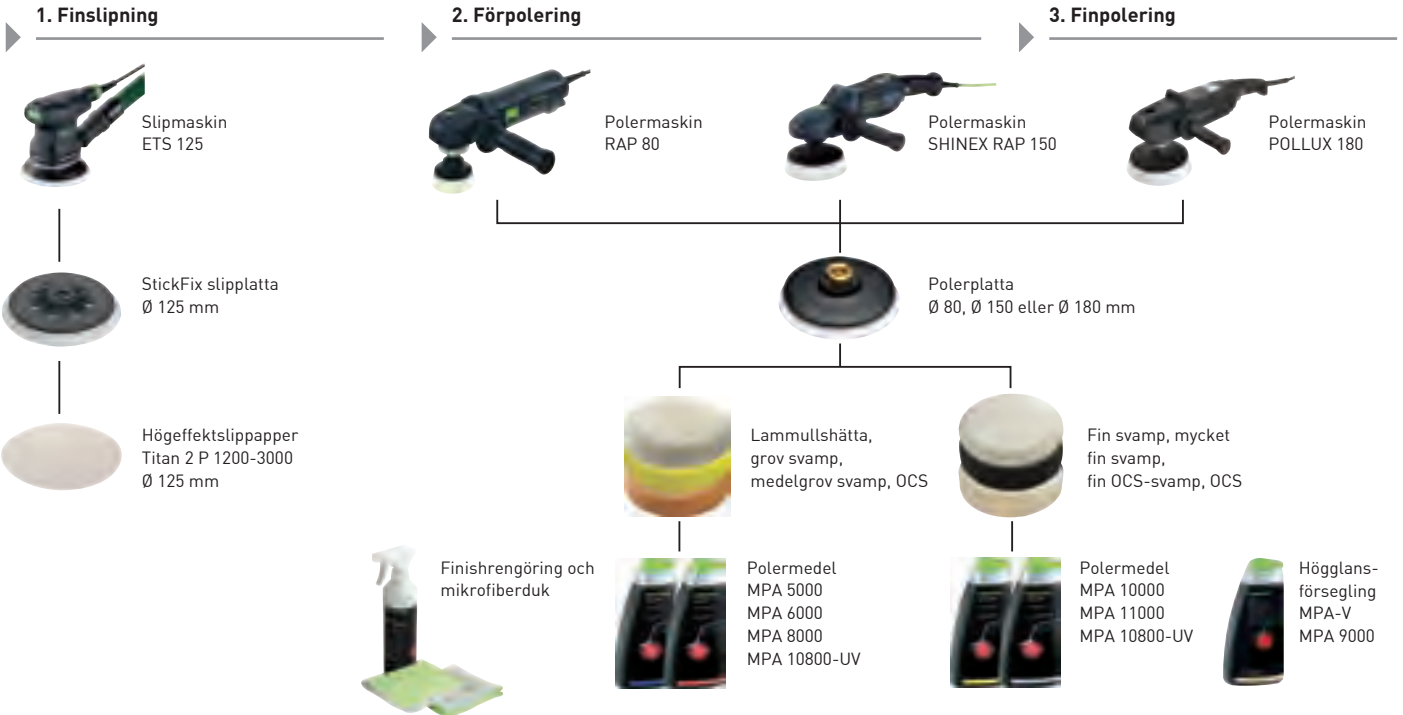

## Specialändamål

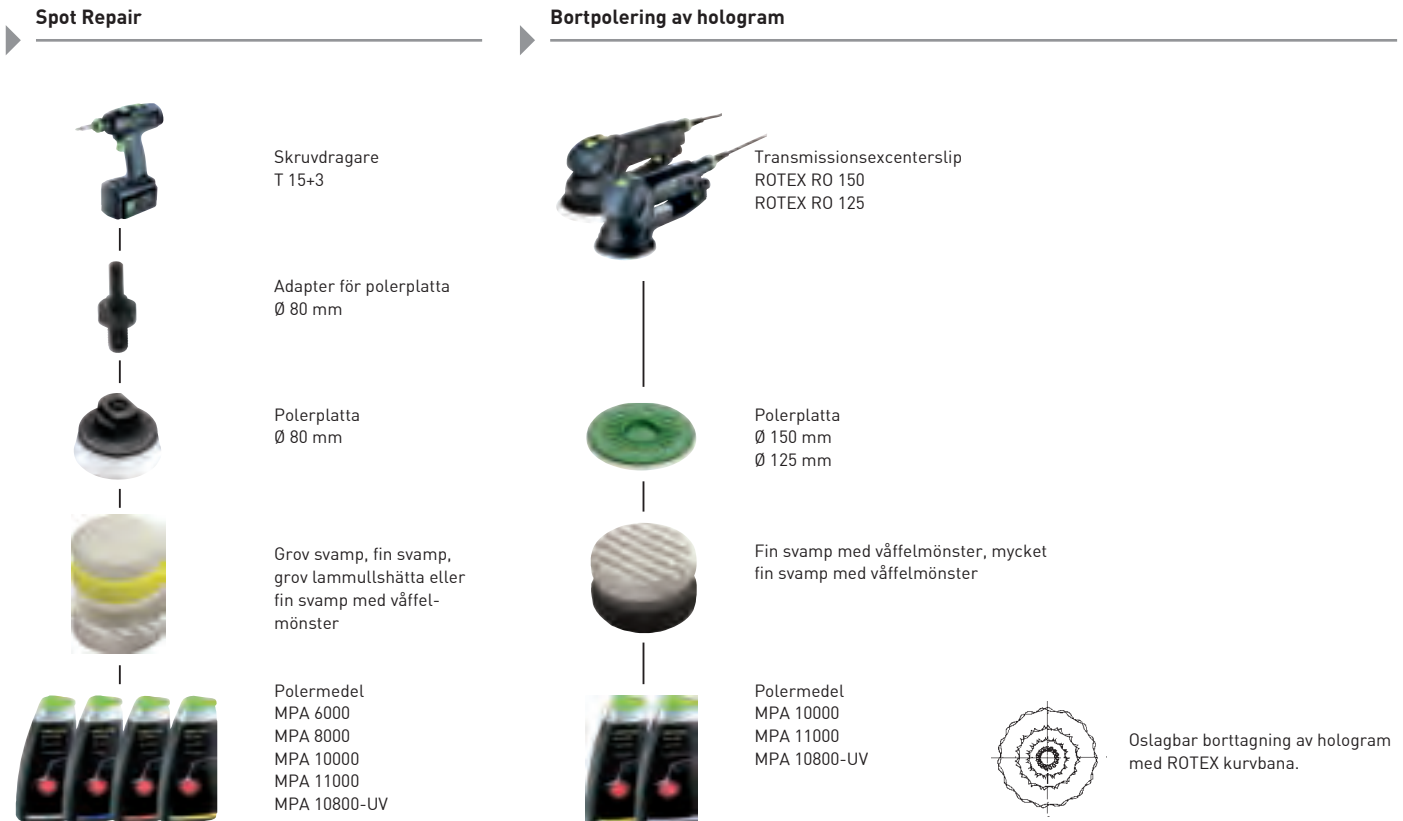

### Väl rustad för speciella användningssituationer



#### Repbeständiga lacker är inga problem

Med lammullshättorna från Festool får du mycket bra resultat vid förpolering av repbeständiga klarlacker.



#### Inställd på mineralmaterial

Polerfilten från Festool finns i olika hårdhetsgrader. De passar bäst för polering av mineralmaterial, akrylglas och lacker.



#### Högglanspolering

Festools svampar med våffelmönster passar som polermedel. Den fina strukturen ger en fantastisk glans och bra luftcirkulation. Lacken blir inte för varm.



## Perfekt effektbalans



### Polering – enligt senaste teknik

Med den förbättrade sammansättningen polerar du enligt senaste teknik. Alla fyra polermedlen har aluminiumoxidbasis: Slipkornen bryts ner under bearbetningen. Genom den mekaniska funktionen behövs varken silikon eller vax – för bästa möjliga resultat på kortast möjliga tid.



### Slippolermedel: MPA 6000

Användningsområden: 1. Härdade lackytor med lång torktid. 2. För mycket goda resultat vid vittrade lacker. 3. Vid lackdefekter, t ex knottriga ytor, damminneslutningar. 4. Även efter en förbehandling av defekter med Titan 2 P3000.



### Slippolermedel: MPA 8000

Lämpad för: 1. Finisharbeten strax efter lackering. 2. För utmärkta resultat vid polering av påbätrade ytor (blending, spot-repair). 3. Även i kombination med MPA 5000/6000 eller Platin 2 S4000.



### Polermedlet: MPA 10000

Lämpat för: 1. Slutbearbetning vid bortpolering av lackdefekter. 2. För att ta bort hologram. 3. Ger en djup glans på alla lackytor, även vid mörka och känsliga färgnyanser. 4. Även efter användning av MPA 5000/6000 eller MPA 8000.



### Polermedel 1-Step MPA 9000 och försegling MPA-V

Polermedel 1-Step Speedcut MPA 9000: Rengör, avlägsnar lättare skrapmärken, skapar hög glans, förseglar och konserverar långvarigt i ett steg. Förseglingen MPA-V förseglar ytan.



### Ett komplett system

Allt i ett program: Maskin, polersvampar, lammullshätta, polermedel osv. Denna kompletta utrustning för bättre lönsamhet finns bara hos Festool. Den som vill ha allt lättåtkomligt och lätt att transportera, har stor nytta av en SYSTAINER.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14













15


16


17

# Polering, oljebehandling

## Tillbehör – Polera

		Typ	Art.nr
<b>Polermedel</b>			
	<b>Polermedel 1-Step</b> 1-Step slippolermedel Speed Cut, utan silikon, hög abrasivitet kombinerad med hög glans, Innehåll per flaska 500 ml	MPA 5000/1	496299
	<b>Polermedel</b> rubbing, utan silikon, Innehåll per flaska 500 ml		
	förpackning 1 st	MPA 6000/1	492424
	förpackning 6 st	MPA 6000/6	492419
	<b>Polermedel</b> polermedel, utan silikon		
	Innehåll per flaska 500 ml	MPA 8000/1	493816
	Innehåll per flaska 500 ml, förpackning 6 st	MPA 8000/6	493817
	Innehåll 5 kg	MPA 8000/5KG	494134
	<b>Polermedel 1-Step</b> 1-Step universalpolermedel och försegling, utan silikon, för borttagning av lätta repor och försegling i ett steg, Innehåll per flaska 500 ml	MPA 9000/1	496300
	<b>Polermedel</b> Högglanspolermedel, utan silikon, Innehåll per flaska 500 ml		
	förpackning 1 st	MPA 10000/1	492426
	förpackning 6 st	MPA 10000/6	492421
	<b>Polermedel</b> polermedel, utan silikon		
	Innehåll per flaska 500 ml, förpackning 1 st	MPA 11000/1	492427
	Innehåll per flaska 500 ml, förpackning 6 st	MPA 11000/6	492422
	Innehåll 5 kg	MPA 11000/5KG	493544
	<b>Polermedel</b> polermedel, utan silikon, för polering av UV-lacker		
	Innehåll per flaska 500 ml	MPA 10800-UV 0,5L	495562
	Innehåll 5 kg	MPA 10800-UV/5KG	494475
	<b>Försegling</b> utan silikon, Innehåll per flaska 500 ml	MPA-V 0,5L	495223
	<b>Rengöringspray</b> för borttagning av rester av polermedel och fettfläckar, Innehåll per flaska 500 ml	MPA-F	493066
	<b>Mikrofiberduk</b> för perfekt lackfinish, för borttagning av rester av polermedel och fingeravtryck, förpackning 2 st	MPA-Microfibre/2	493068
<b>Självhäftande slipblomma, slipkloss och lacksickel</b>			
	<b>Självhäftande slipblomma</b> självhäftande, Titan 2		
	i påse, förpackning 100 st, Korn P2000	SK D36/0 P2000 T12/100	495059
	på rulle, förpackning 1000 st, Korn P2000	SK D36/0 P2000 T12/1000	495058
	i påse, förpackning 100 st, Korn P2500	SK D36/0 P2500 T12/100	495061
	på rulle, förpackning 1000 st, Korn P2500	SK D36/0 P2500 T12/1000	495060
	i påse, förpackning 100 st, Korn 3000	SK D36/0 3000 T12/100	495063
	på rulle, förpackning 1000 st, Korn 3000	SK D36/0 3000 T12/1000	495062
	i påse, förpackning 100 st, Korn 5000	SK D36/0 5000 T12/100	495065
	på rulle, förpackning 1000 st, Korn 5000	SK D36/0 5000 T12/1000	495064
	<b>Slipkloss</b> för självhäftande slippapper D 36	RH-SK D 36/1	493069
	<b>Lacksickel</b> för punktvis borttagning av lackinneslutningar och ojämnheter, av hårdmetall, med snöre, Dimension 25 x 30 mm	LZK-HM	497525

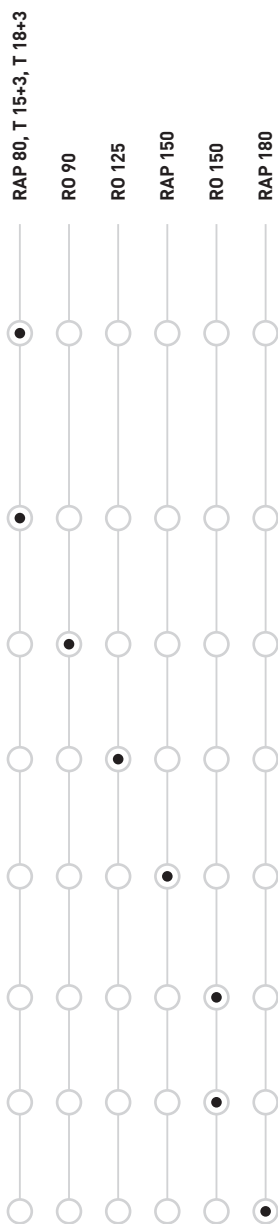

		Typ	Art.nr
<b>Polerplatta</b>			
	<b>Adapter</b> för Festool röstavar: för inspänning i borrchuck, för slipplatta med M14-gänga: för inspänning i bormaskiner, för polerplatta Ø D80: för montering i skruvdragare, Spindel-Ø 10 mm	AD-D10/M14	483944
	<b>Polerplatta</b> för RAP 80, för fastsättning av polertillbehör, med integrerad dämpning för optimal tryckfördelning vid polering, Diameter 70 mm, Höjd 20 mm	PT-STF-D80-M14	488337
	<b>Polerplatta</b> för fasthållning av polertillbehör med diameter 80 mm, Diameter 75 mm	PT-STF-D90 FX-RO90	495625
	<b>FastFix polerplatta</b> för RO 125 FEQ, för fastsättning av polertillbehör, Diameter 115 mm, Höjd 10 mm	PT-STF-D125 FX-RO125	492128
	<b>Polerplatta</b> för RAP 150, för fastsättning av polertillbehör, med integrerad dämpning för optimal tryckfördelning vid polering, Diameter 125 mm, Höjd 25 mm	PT-STF-D150-M14	488342
	<b>Polerplatta</b> för RO 150 FEQ, för fastsättning av polertillbehör, MULTI-JETSTREAM, Diameter 130 mm, Höjd 10 mm	PT-STF-D150 MJ FX	496151
	<b>Polerplatta</b> för RO 150, för fastsättning av polertillbehör, MULTI-JETSTREAM, Diameter 130 mm, Höjd 10 mm	PT-STF-D150 MJ M8	496152
	<b>Polerplatta</b> för RAP 180, för fastsättning av polertillbehör, med integrerad dämpning för optimal tryckfördelning vid polering, Diameter 165 mm, Höjd 30 mm	PT-STF-D180-M14	488349

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14


15







16

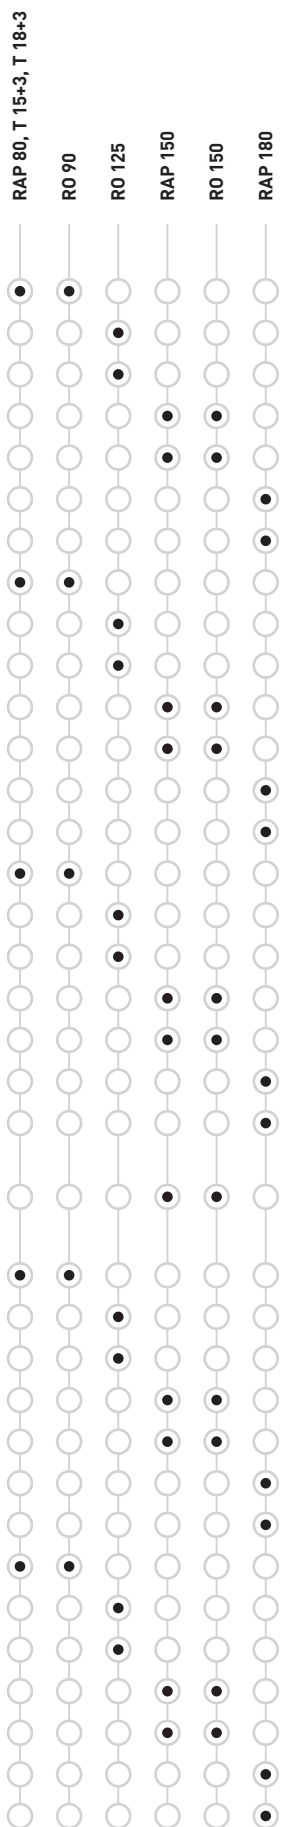
17

# Polering, oljebehandling

## Tillbehör – Polera



Polersvampar		Ø	Höjd	Antal/förpackning	Art.nr
	gul, grov, för polering av starkt förvittrade lacker (lackbearbetning)	80 mm	20 mm	5	493842
		125 mm	20 mm	1	493843
		125 mm	20 mm	5	493844
		150 mm	30 mm	1	493845
		150 mm	30 mm	5	493846
		180 mm	30 mm	1	493847
		180 mm	30 mm	5	493848
	orange, medium, för förpolering när defekter i lacken ska avlägsnas	80 mm	20 mm	5	493849
		125 mm	20 mm	1	493850
		125 mm	20 mm	5	493851
		150 mm	30 mm	1	493852
		150 mm	30 mm	5	493853
		180 mm	30 mm	1	493854
		180 mm	30 mm	5	493855
	vit, fin, för förpolering och finish vid bearbetning av damminneslutningar och för högglanspolering	80 mm	20 mm	5	493863
		125 mm	20 mm	1	493864
		125 mm	20 mm	5	493865
		150 mm	30 mm	1	493866
		150 mm	30 mm	5	493867
		180 mm	30 mm	1	493868
		180 mm	30 mm	5	493869
	vit, fin, med kant	150 mm	20 mm	5	495180
	vit, fin (våfflad), för förpolering och finish vid bearbetning av damminneslutningar, för att polera bort hologram	80 mm	20 mm	5	493870
		125 mm	20 mm	1	493871
		125 mm	20 mm	5	493872
		150 mm	30 mm	1	493873
		150 mm	30 mm	5	493874
		180 mm	30 mm	1	493875
		180 mm	30 mm	5	493876
	beige, fin, för att avlägsna lackdefekter, för efterpolering vid bearbetning av damminneslutningar	80 mm	20 mm	5	493856
		125 mm	20 mm	1	493857
		125 mm	20 mm	5	493858
		150 mm	30 mm	1	493859
		150 mm	30 mm	5	493860
		180 mm	30 mm	1	493861
		180 mm	30 mm	5	493862

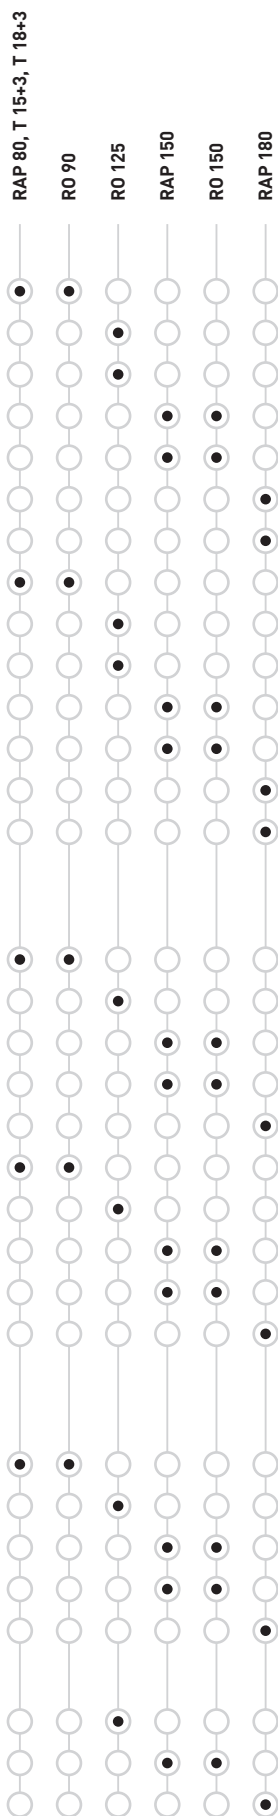

### Polersvampar



svart, mycket fin, för bearbetning av försegling, för högglanspolering

Ø	Höjd	Antal/förpackning	Art.nr
80 mm	20 mm	5	493877
125 mm	20 mm	1	493878
125 mm	20 mm	5	493879
150 mm	30 mm	1	493880
150 mm	30 mm	5	493881
180 mm	30 mm	1	493882
180 mm	30 mm	5	493883



svart, mycket fin (våfflad), för att polera bort hologram, för högglanspolering

80 mm	20 mm	5	493884
125 mm	20 mm	1	493885
125 mm	20 mm	5	493886
150 mm	30 mm	1	493887
150 mm	30 mm	5	493888
180 mm	30 mm	1	493889
180 mm	30 mm	5	493890

### Polerfilt



hård, för förpolering av mineralmaterial, akrylglas och lacker

80 mm	10 mm	5	488339
125 mm	10 mm	5	493078
150 mm	10 mm	1	485970
150 mm	10 mm	5	488348
180 mm	15 mm	5	488355

mjuk, för polering av lacker, mineralmaterial och akrylglas

80 mm	10 mm	5	488341
125 mm	10 mm	5	493077
150 mm	10 mm	1	485972
150 mm	10 mm	5	488347
180 mm	15 mm	5	488354

### Premium-lammullshätta



särskilt lämplig för UV-lacker, repbeständiga lacker

80 mm	20 mm	5	493835
125 mm	20 mm	1	493836
150 mm	20 mm	1	493838
180 mm	20 mm	1	493840

### Lammullshättor



för polering av repbeständiga lacker

125 mm	20 mm	5	493079
150 mm	20 mm	1	484131
180 mm	20 mm	1	485248

# Polering, oljebehandling

## Oljeapplicator SURFIX

### Oljeapplicering i dess renaste form

Med oljeapplicatorn SURFIX appliceras oljan rent, snabbt och ergonomiskt och mycket sparsammare än hittills. Oljesorterna Heavy-Duty, One-Step och Outdoor täcker nästan alla användningsområden både inomhus och utomhus, för såväl ljusa som mörka träslag. För ekologiskt ytskydd av högsta kvalitet.

#### Som gjuten i handen


Man klickar fast oljeapplicatorn i grundplattan och använder den samtidigt som handtag. För renare händer och utmärkt ergonomi.

#### Perfekt rent

Säkerhetsventilen gör doseringen enkel, samtidigt som den försluter oljeapplicatorn och skyddar oljan från intorkning.

#### Naturligt ytskydd

Högklassiga naturoljor, lösningsmedelsfria och ekologiskt riskfria (alla beständiga mot svett och saliv enligt DIN 53 160). Finns i de tre sorterna Heavy-Duty, One-Step och Outdoor.

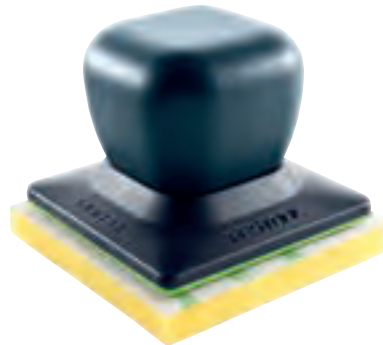

#### Snabbt byte

Med StickFix fäster man svampen snabbt och enkelt på grundplattan.

#### Sparsam förbrukning

Svampen tar upp överskottsolja och applicerar den på rätt ställe, mycket mer sparsamt än med pensel eller trasa.

#### I säkert förvar

Oljeapplicatorn förvaras rent och säkert försluten i den medföljande bleckplåtsdosan. Svampen förblir mjuk länge och kan återanvändas.

Bäst när allt passar ihop: Oljeapplicatorn SURFIX kompletterar Festool-systemet perfekt. Först slutförslipar man ytan, som ska oljas in, med en ETS eller ROTEX med slipmedlet Rubin eller Brilliant 2 (kornstorlek P 180-240 efter behov). Sedan applicerar man olja med oljeapplicatorn SURFIX. Därefter efterbearbetar man ytan med en excenterslip, efter det att oljan fått dra en liten stund (använd den gröna fiberduken) och polerar slutligen (eventuellt efter ytterligare oljeapplicering) med den vita fiberduken.



Klicka fast och börja. Oljeapplicatorn fungerar samtidigt som handtag – händerna förblir rena och oljan doseras lätt.



För utsatta ytor inomhus: Heavy-Duty-oljan är perfekt för matbord, bänkskivor, trappsteg eller leksaker.




För dekorativa ytor inomhus, som inte utsätts för slitage: garderober, hyllor eller vardagsrumsmöbler oljas in och vaxas i ett svep med oljan One-Step.



För utomhusbruk: Outdoor-oljan skyddar alla träslag utomhus, t ex trädgårdsmöbler, spaljéer och träterrasser. Med naturliga ämnen som skyddar mot svampangrepp och UV-strålning.

Leveransomfattning	Art-nr
grundplatta, 1 en bleckplåtsburk	
<b>Oljeapplicator OS-Set HD 0,3 l</b> oljeflaska Heavy-Duty 0,3 l	<b>498060</b>
<b>Oljeapplicator OS-Set OS 0,3 l</b> oljeflaska One-Step 0,3 l	<b>498061</b>
<b>Oljeapplicator OS-Set OD 0,3 l</b> oljeflaska Outdoor 0,3 l	<b>498062</b>

Tillbehör, se sidan 267

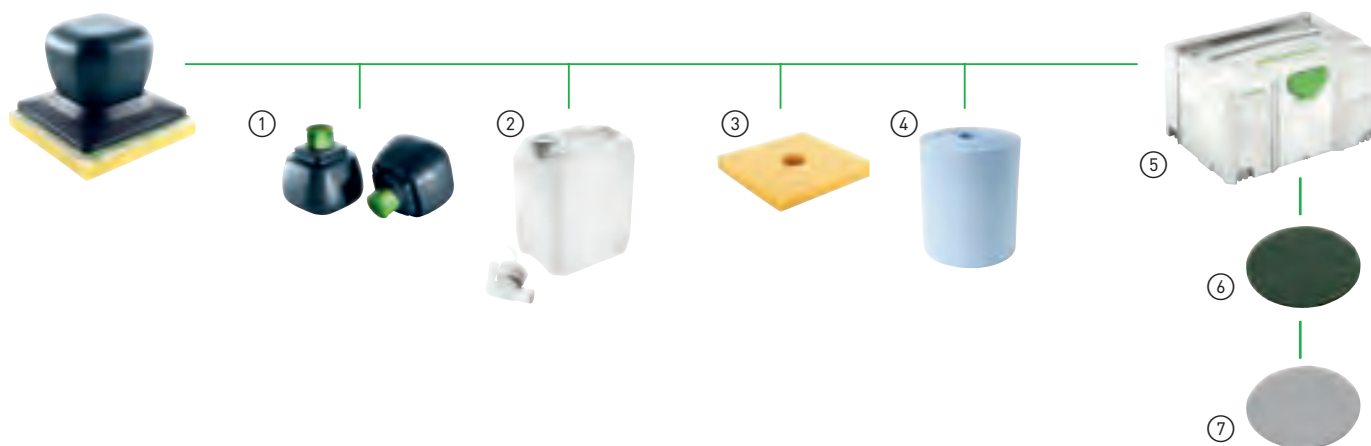

#### Tillbehör för oljeapplicator SURFIX

Produkt	Kommentar	Art-nr
① <b>Organisk olja RF HD 0,3 l/2</b>	Heavy-Duty-olja, Innehåll per flaska 0,3 l, förpackning 2 st, i kartong	<b>498064</b>
<b>Organisk olja RF OS 0,3 l/2</b>	One-Step-olja, Innehåll per flaska 0,3 l, förpackning 2 st, i kartong	<b>498065</b>
<b>Organisk olja RF OD 0,3 l/2</b>	Outdoor-olja, Innehåll per flaska 0,3 l, förpackning 2 st, i kartong	<b>498066</b>
② <b>Organisk olja RF HD 5l/1</b>	Heavy-Duty-olja, Volym 5 l, i dunk	<b>498067</b>
<b>Organisk olja RF OS 5l/1</b>	One-Step-olja, Volym 5 l, i dunk	<b>498068</b>
<b>Organisk olja RF OD 5l/1</b>	Outdoor-olja, Volym 5 l, i dunk	<b>498069</b>
③ <b>Oljesvamp OS-STF 125X125/5</b>	StickFix-svamp för oljeapplicatorn SURFIX, förpackning 5 st, Mått 125 x 125 mm, i kartong	<b>498070</b>
④ <b>Rengöringsduk RT PREMIUM 240x380/200</b>	rulle med 200 ark, i hållare, fiberförstärkt, draghållfast och extremt absorberande	<b>498071</b>
⑤ <b>Oljeapplicator OS-SYS3-Set</b>	oljeapplicator OS-Set HD 0,3l, oljeflaska One-Step 0,3 l, oljeflaska Outdoor 0,3 l, 5 st oljesvampar, 5 st slipfiberduk grön, 5 st slipfiberduk vit, 10 st slippapper STF-D150 P180 RU, 10 st slippapper STF-D150 P240 BR2, i SYSTAINER SYS 3 T-LOC	<b>498063</b>
⑥ <b>Slipvlies STF D150/0 green/10</b>	för inslipning och jämn fördelning av olja över ytan, Korn green, förpackning 10 st	<b>496508</b>
<b>Slipvlies STF D125/0 green/10</b>	för inslipning och jämn fördelning av olja över ytan, Korn green, förpackning 10 st	<b>496510</b>
⑦ <b>Polervlies STF D150/0 white/10</b>	för efterpolering och ytterligare ytbearbetning, utan slipkorn, Korn white, förpackning 10 st	<b>496509</b>
<b>Polervlies STF D125/0 white/10</b>	för efterpolering och ytterligare ytbearbetning, utan slipkorn, Korn white, förpackning 10 st	<b>496511</b>

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17