



FESTOOL

Robust. Ergonomisk. Nu till och med dammfri.



NYHET!

**Utsugsklämma ingår i leveransen
för alla MX-omrörare – Kostnadsfritt**

Slipp dammet när du håller i och blandar material i pulverform – utsugsklämman kläms fast på hinkens kant och ser till att dammet hamnar i dammsugaren i stället för i lungorna. För en ren arbetsmiljö utan efterstädning.

1. Storsäljaren

Passar de flesta: plattsättare, målare & byggare.

2. Ifall omrörning är en del av din dagliga verksamhet och verksamheten behöver mer kraft.

3. För riktigt krävande material och stora volymer.



Tekniska data	MX 1000	MX 1200	MX 1200/2	MX 1600/2	MX 1600/2 DUO
Effekt (W)	1.020	1.200	1.200	1.500	1.500
Tomgångsvarvtal 1:a/ 2:a växeln (varv/min)	360–630/ –	360–630/ –	150–360/ 320–780	150–300/ 320–650	100–250/ 130–350
Max. rörkors-Ø (mm)	120	140	140	160	140
Spindelavstånd (mm)	–	–	–	–	90
Vikt (kg)	4,6	4,6	6,3	6,7	8,1
Användning/viskositet					
Flytande material: färg, lack, klister	●	●	○	○	○
Trögflytande material: flytspackel och spackelmassa	●	●	●	○	○
Sega, kompakta material: puts, sättmassa, murbruk	○	○	●	●	●
Blandningsvolymer					
	40 l	70 l	70 l	90 l	90 l

● mycket väl lämpad

○ lämpad

Verktyg för högsta anspråk

Blanda perfekt – här finns rätt visp för varje material.


Användningsområden		HS2 spiralrörstav med 2 spiraler	HS3R spiralrörstav med 3 spiraler, höger	CS visp	RS rund omrörare	WS propellerrörstav	HS3L spiralrörstav med 3 spiraler, vänster
 Utgångstillstånd flytande Blandningsresultat flytande	Färger				●	●	●
	Dispersioner				○	●	●
	Klister				●	●	○
	Lacker, lasyrer				●	●	○
	Epoxihartser			●	○	○	○
 Utgångstillstånd i pulverform/trögflytande Blandningsresultat rinnande	Spackelmassa	●	○	●			
	Murbruk	●	○	○			
	Flytspackel	○		●			
	Tätskikt	●	○	●			
	Bitumen		○	○			
 Utgångstillstånd i pulverform/trögflytande Blandningsresultat kompakt	Färdigputs	○	○				
	Puts	●	●				○
	Sättmassa	●	○				
	Fogbruk	●	●				
	Murbruk	●	●				
	Kvartshaltig epoxiharts	○	●				
	Betong, massagolv	○	●				

● mycket väl lämpad

○ lämpad


Vänster, parallellt, höger – rätt rörstav för varje material.

Vänstergående visp

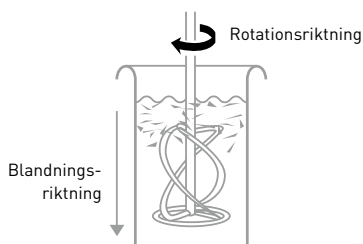


För tunnflytande material (t.ex. lacker eller väggfärger). Arbetar uppifrån och nedåt – så att materialet transporteras nedåt. Materialet stänker inte.

Parallellt



Materialet virvlar runt för att blandas ordentligt. Luftbubblor undviks, t.ex. i flytspackel och spackelmassa.

Högergående visp

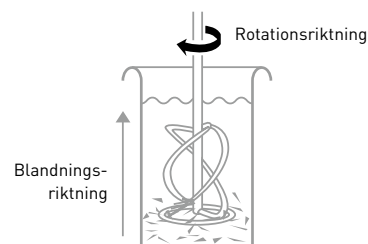

För tjockflytande, kompakt material. Arbetar sig ner i materialet som en skruv och matar materialet nedifrån och uppåt.