


FESTOOL

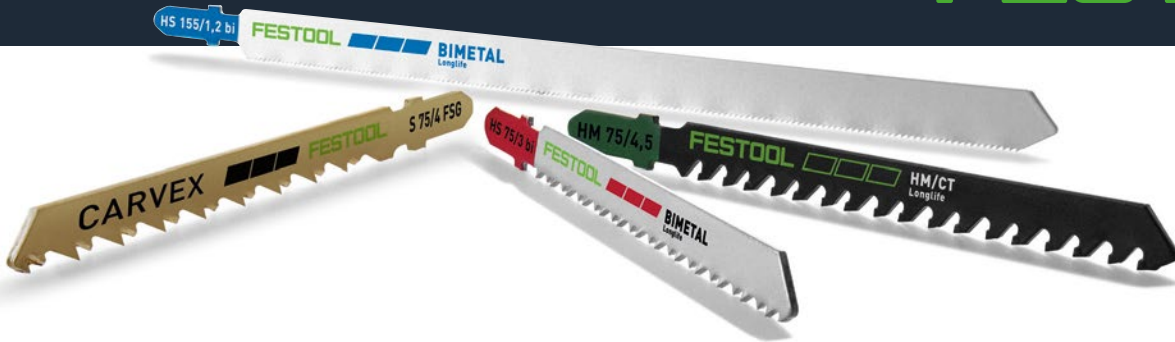

Många nya blad för perfekta snitt.

Här hittar du direkt det perfekta sticksågsbladet för varje material åt dina kunder.

Tempo på raksträckor eller precision i snäva kurvor. I trä, plast, byggmaterial eller metall. Med skränkta eller slipade tänder, stor eller liten tanddelning, av HCS-verktygsstål eller med hårdmetall. Oavsett vad dina kunder vill såga – med hjälp av den optimerade användningsöversikten hittar du direkt rätt sågblad att rekommendera i det nya Festool-sortimentet.



Verktyg för högsta anspråk

För att du enkelt och snabbt ska hitta rätt blad finns färgkoderna på alla förpackningar och på själva sticksågsbladen.

WOOD

Trä

För suveräna resultat i trämaterial av högkvalitativt HCS-verktygsstål.

PLASTICS

Plastmaterial

Speciellt konstruerat för utmärkta snittresultat i nästan alla plastmaterial.

METAL

Metall


Vägig grundform av bimetal – idealiskt för bearbetning av metall som aluminium och stål.

BUILDING MATERIALS

Byggmaterial

Med hårdmetall för lång livslängd även vid abrasiva material.

Översikt över sortimentet – rätt sticksågsblad för varje uppgift.

Material	Sågblad	Användning	Produktnamn		Raka snitt	Kurvsnitt	Rätvinkliga snitt	Rena, splitterfria snitt	Massivt trä	Spånskivor/lamellträ, obearbetad plywood	Ytbehandlade spånskivor, fanerat lamellträ
WOOD	Basic	För snabba snitt i trä utan krav på hög precision.	S 75/4		●	●			●	●	●
			S 105/4		●	●			●	●	●
	Universal	Universalsklingan för rätvinkliga snitt för i stort sett alla relevanta träapplikationer. Idealiskt även i kombination med Festools styrskena.	S 75/4 FSG		●	●	●		●	●	●
			S 105/4 FSG		●	●	●		●	●	●
			S 145/4 FSG		●	●	●		●	●	●
	Straight Cut	Den mycket vassa Japantandningen ger rätvinkliga, extremt exakta snitt eftersom fibrerna först förriktas, sedan kapas.	S 75/2,8		●		●	●	●	●	●
			S 105/2,8		●		●	●	●	●	●
			S 145/2,8		●		●	●	●	●	●
	Curves	Perfekt för kurvor – klarar även mycket snäva radier.	S 75/1,4K			●		●	●	●	●
			S 75/4K			●			●	●	●
	Fine Cut	För exakt sågade, splitterfria ytor.	S 75/2,5		●			●	●	●	●
		Med slipade skränkta tänder.	S 75/2,5 R		●			●	●	●	●
PLASTICS	Solid Materials	För svåra fall, som massiv plast eller fiberförstärkta plastmaterial.	HS 75/3 BI		●	●					
	Profile	För plastprofiler, akrylglas (t.ex. Plexiglas®) och mjuka plast.	S 75/1,5		●	●					
	Laminate	För laminat och melaminhartsbundna skivor (t.ex. Trespa®).	HM 90/3,3		●						
METAL	Steel/Stainless Steel	För bearbetning av aluminium, ickejärnmetaller och stål.	HS 75/1,2 BI		●						
			HS 105/1 BI		●						
	Sandwich Materials	För sandwichmaterial.	HS 155/1,2 BI		●						
BUILDING MATERIALS	Abrasive Materials	För gips- och cementbundna spån- och fiberskivor.	HM 75/4,5		●	●					
	Ceramics	För bearbetning av tegel och keramik.	R 54 G Riff		●	●					
	Insulation	För mjuka isoleringsmaterial, kartong och polystyren.	S 155/W/3		●	●					
Blandat sortiment	5 st. WOOD Basic, 5 st. WOOD Universal, 5 st. WOOD Straight Cut, 5 st. WOOD Curves, 5 st. WOOD Fine Cut		STS-Sort/25 W								

● mycket väl lämpad

● väl lämpad

N NYHET

HCS (högkvalitativt kolverktysstål)

BiM (högtemperaturbeständig, slitstark HS-bimetall)

HM (högtemperaturbeständig, slitstark hårdmetall)

Melaminskivor (Trespa®, Resopal®), laminat	Fiberförstärkt plast, glasfiberförstärkt plast	Mjuka plaster, PVC	Plastmaterial, massiva material, plexiglas, akrylglas	Plastprofiler, akrylglas (Plexiglas®)	Aluminium, aluminium-komposit-skivor	Ickejärn-metaller	Järn, stål	Sandwichskivor	Rostfritt stål	Tegel, keramik	Fibercement, gipsfiberskivor	Polystyren, isolering	Oslagbara resultat upp till materialjocklek	Tandad längd	Tanddelning	Material	Förp.	Gammalt art.nr	Art.nr
													30	75 mm	4	HCS	5	486546	204305
																	25	486962	204306
																	100	493522	204346
													60	105 mm	4	HCS	5	486547	204315
													30	75 mm	4	HCS	5	499476	204316
																	20	499441	204317
													60	105 mm	4	HCS	5	499477	204327
																	20	499475	204332
													100	145 mm	4	HCS	5	499478	204335
													30	75 mm	2,8	HCS	5	N	204260
																	20	N	204261
													60	105 mm	2,8	HCS	5	N	204262
																	20	N	204263
													100	145 mm	2,8	HCS	5	N	204264
													30	75 mm	1,4	HCS	5	N	204267
													30	75 mm	4	HCS	5	N	204265
																	20	N	204266
													30	75 mm	2,5	HCS	5	N	204256
																	25	N	204257
																	100	N	204258
													30	75 mm	2,5	HCS	5	N	204259
													30	75 mm	3	BiM	5	486554	204336
													30	75 mm	1,5	HCS	5	N	204268
													30	90 mm	3,3	HM	1	N	204269
													20	75 mm	1,2	BiM	5	N	204270
																	20	N	204271
													40	105 mm	1	BiM	5	N	204272
													110	155 mm	1,2	BiM	5	490180	204337
													30	75 mm	4,5	HM	1	486561	204343
													8	54 mm		HM	1	486562	204344
													110	155 mm		HCS	3	493656	204345
													30	75 mm	div.	HCS	25	N	204275

Översikt över alla nyheter.

Gammalt sortiment		Ändring
Beteckning	Produktnamn	Art.nr
Universal-sågblad	S 75/4/5	486546
	S 75/4/25	486962
	S 75/4/100	493522
	S 105/4/5	486547
		finns kvar i sortimentet, med nytt artikelnummer
Sågblad för extra fina snitt	S 75/2,5/5	486548
	S 75/2,5/25	486963
	S 75/2,5/100	493521
	HS 75/2,5 BI/5	490178
	HS 75/2,5 BI R/5	493570
		ersätts av ett nytt sticksågsblad
Special-sågblad för trä	S 75/4 FS/5	486549
	S 75/4 FS/20	490256
	S 75/4 FS/100	493523
	S 75/4 FSG 5X	499476
	S 75/4 FSG 20X	499441
	S 105/4 FSG 5X	499477
	S 105/4 FSG 20X	499475
		finns kvar i sortimentet, med nytt artikelnummer
Sågblad för kurvor	S 75/4 K/5	486563
	S 75/4 K/25	486965
	HS 75/3 BI-FC/5	496395
	HS 75/4 BI/5	486553
	S 50/1,4 K/5	486564
		förlängs till snittlängd 75 mm
Sågblad för plast	HS 75/3 BI/5	486554
		finns kvar i sortimentet, med nytt artikelnummer
Sågblad för metall	HS 60/1,2 BI/5	486556
	HS 60/1,2 BI/25	488016
	HS 60/1,4 BI VA/5	490181
	HS 60/2 BI/5	486557
	HS 105/1,2 BI/5	486558
	HS 105/2 BI/5	486559
	HS 155/1,2 BI/5	490180
		finns kvar i sortimentet, med nytt artikelnummer
Special-sågblad	HM 75/4,5	486561
	HM 105/4,5	486560
	R 54 G Riff	486562
		finns kvar i sortimentet, med nytt artikelnummer
Sågblad för isolering	S 155/W/3	493656
		finns kvar i sortimentet, med nytt artikelnummer

Nytt sortiment		
Materialklass		Produktnamn Art.nr
WOOD	Basic	S 75/4/5 204305
		S 75/4/25 204306
		S 75/4/100 204346
		S 105/4/5 204315
WOOD	Fine Cut	S 75/2,5/5 204256
		S 75/2,5/25 204257
		S 75/2,5/100 204258
		S 75/2,5/5 204256
		S 75/2,5 R/5 204259
WOOD	Straight Cut	S 75/2,8/5 204260
		S 75/2,8/20 204261
		S 75/2,8/20 204261
WOOD	Universal	S 75/4 FSG/5 204316
		S 75/4 FSG/20 204317
		S 105/4 FSG/5 204327
		S 105/4 FSG/20 204332
		S 145/4 FSG/5 204335
WOOD	Curves	S 75/4 K/5 204265
		S 75/4 K/20 204266
		S 75/4 K/5 204265
		S 75/4 K/5 204265
		S 75/1,4 K/5 204267
PLASTICS	Solid Material	HS 75/3 BI/5 204336
METAL	Steel/ Stainless Steel	HS 75/1,2 BI/5 204270
		HS 75/1,2 BI/20 204271
		HS 75/1,2 BI/5 204270
		HS 75/1,2 BI/5 204270
		HS 105/1 BI/5 204272
		HS 105/1 BI/5 204272
METAL	Sandwich Materials	HS 155/1,2 BI/5 204337
BUILDING MATERIALS	Abrasive Materials	HM 75/4,5 204343
		HM 75/4,5 204343
BUILDING MATERIALS	Ceramics	R 54 G Riff 204344
BUILDING MATERIALS	Insulation	S 155/W/3 204345

Med rätt inställning: det perfekta snittet.

Material	Sågblad	Rekommenderat varvtal	Rekommenderad pendelrörelse
		Höga varvtal (steg 4–6): Temperaturbeständiga, mjuka material (t.ex. trä). Låga varvtal (steg 1–3): Temperaturkänsliga plastmaterial (t.ex. akrylglas, PET, metaller och byggmaterial).	Stor pendelrörelse: Snabbt och lätt arbete. Spån och damm leds bort effektivt. Ofta mycket splitter. Liten eller avstängd pendelrörelse: Splitterfria, exakta snitt i lågt arbetstempo. Perfekt för exakta inpassningar och kurvsnitt.

WOOD	Basic	4–6	Min. för hög precision Max. för högt tempo
	Universal	4–6	
	Straight Cut	4–6	
	Curves	4–6	
	Fine Cut	4–6	
PLASTICS	Solid Materials	1–3	avstängd
	Profile	1–3	
	Laminate	1–3	
METAL	Steel/Stainless Steel	1–3	avstängd
	Sandwich Materials	1–3	
BUILDING MATERIALS	Abrasive Materials	1–3	Min. för hög precision Max. för högt tempo
	Ceramics	1–3	
	Insulation	1–3	